


Комод раскладной Сириус - 2 805

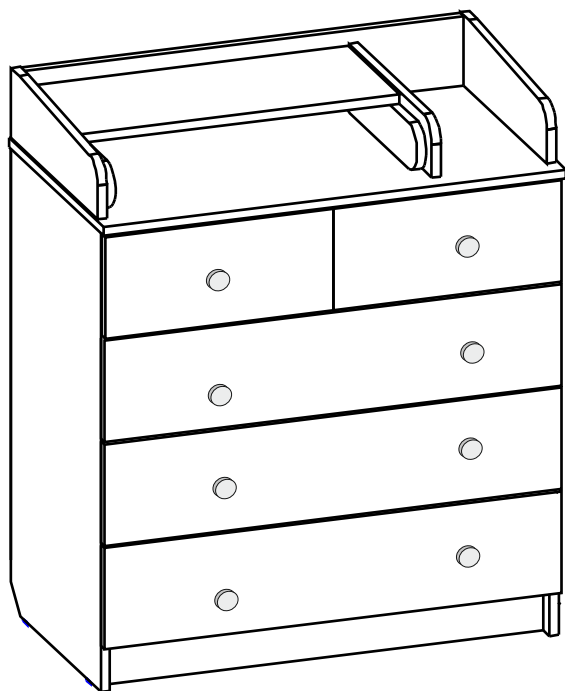

Техническое описание

Габариты 941x802x452/697

Поверхность для пеленания 524x678

Комод раскладной имеет современную форму, изготавливается из ЛДСП.

Фасад комода - из МДФ (облицовывается ПВХ-пленками на основе термореактивных полимеров светлых и темных тонов) или ЛДСП.

Верхняя крышка комода раскладывается, что увеличивает площадь поверхности стола.

Комод оборудован 5-ю вместительными выдвижными ящиками.

Правила эксплуатации

Сохранность мебели и срок её службы зависит не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе её эксплуатации. Поэтому, несмотря на качество предлагаемой продукции, рекомендуем соблюдать следующие правила:

-Необходимо помнить, что благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже + 2*С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.

-При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

- При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.

- Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).

-При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима.

- При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).

-При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.

-Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно - во избежание опрокидывания комода.


-При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации гарантийный срок использования мебели 12 месяцев с момента продажи (срок службы не менее 10 лет). За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

-При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.

-Допустимая распределительная нагрузка на один выдвижной ящик комода - 10 кг

Предприятие -изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.












ООО "Атон Мебель"
Россия

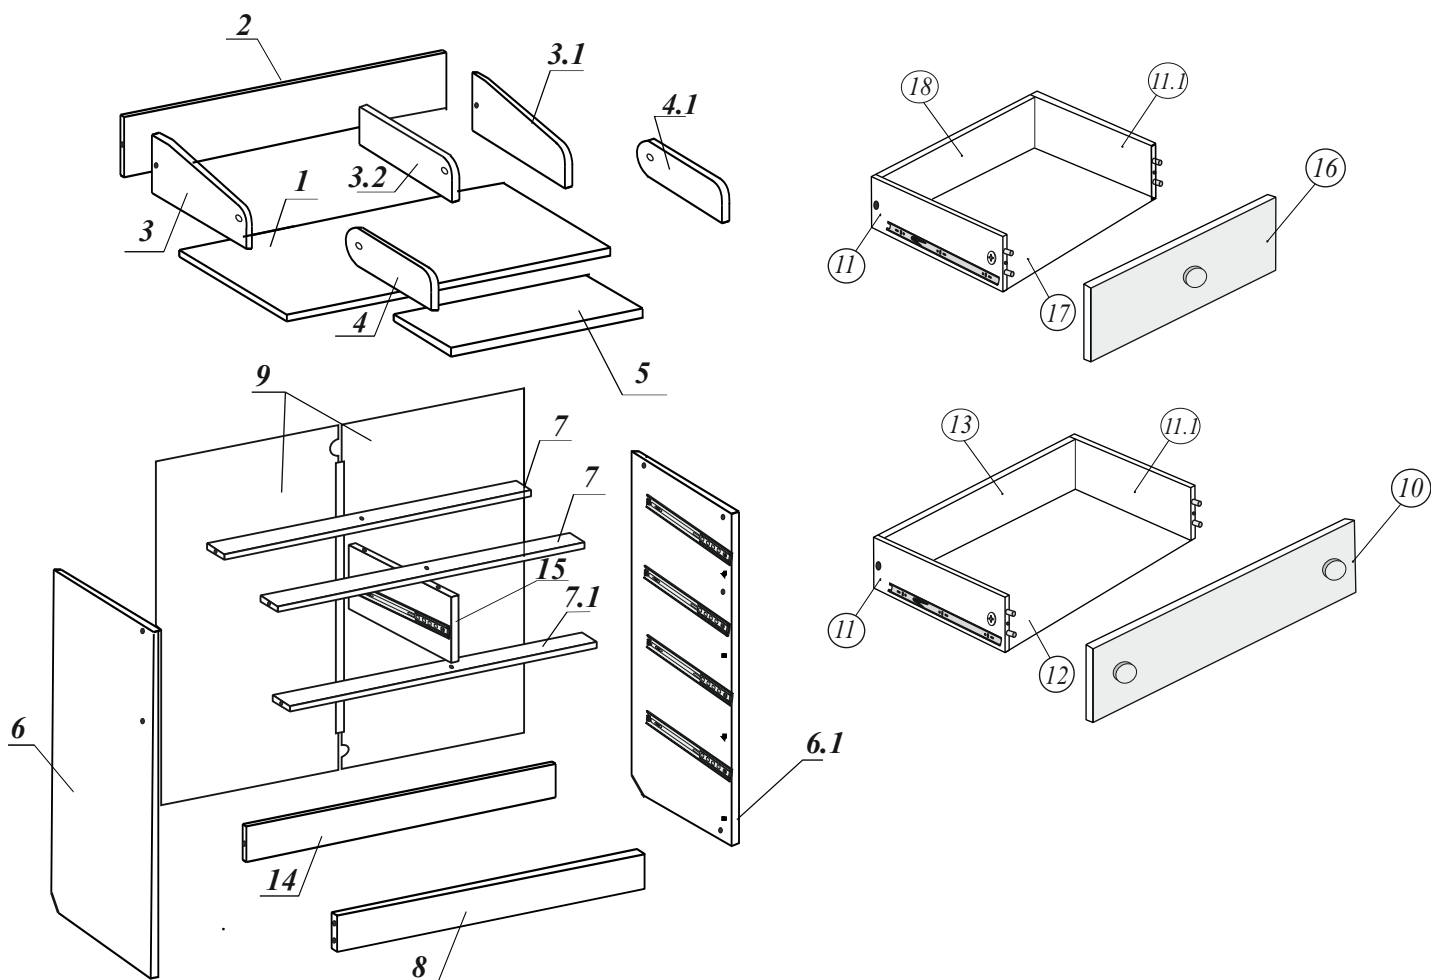

Комплектация изделия КР Сириус- 2 805

№	Наименование	Размер мм.	Кол-во шт.
1	Крышка	803x450	1шт.
2	Задняя стенка	120x764	1шт.
3	Неподвижный шарнир левый	122x416	1 шт.
3.1	Неподвижный шарнир правый	122x416	1шт.
3.2	Неподвижный шарнир средний	98x397	1шт.
4	Подвижный шарнир левый	80x360	1 шт.
4.1	Подвижный шарнир правый	80x360	1шт.
5	Раскладная крышка	557x246	1шт.
6	Боковая панель (левая)	800x429	1шт.
6.1	Боковая панель (правая)	800x429	1 шт.
7	Планка стяг.(верхняя)	76x763	2 шт.
7.1	Планка стяг.(верхняя под средником)	76x763	1шт.
8	Цоколь	80x763	1 шт.
9	Задняя стенка(сборная,ДВП)	715x395	2 шт.
10	Фасад (ЛДСП,МДФ)	176x793	3 шт.
11	Боковая стенка выдвижного ящика (левая)	100x400	5 шт.
11.1	Боковая стенка выдвижного ящика (правая)	100x400	5 шт.
12	Дно выдвижного ящика(ДВП белая)	735x400	3 шт.
13	Задняя стенка выдвижного ящика	100x706	3 шт.
14	Планка стягивающая(задняя)	76x763	1шт.
15	Средняя вертикальная планка(средник)	428x158	1 шт.
16	Фасад малый (ЛДСП,МДФ) (правый и левый)	176x396	2 шт.
17	Дно малого выдвижного ящика(ДВП белая)	345x400	2 шт.
18	Задняя стенка малого выдвижного ящика	100x316	2 шт.

Комплект фурнитуры для Комода Сириус-2 805

22  Шуруп 4x30 (крепить крышку) 4 шт.	23  Шариковые направляющие L=350мм 5 компл.	24  Ручка-кнопка 8 шт.	24.1  Винт или шуруп 4x25 (крепить ручку) 8 шт.	25  Брус соединительный для задней стенки L=500мм 1 шт.	26  Подпятник 4шт
27  Евровинт 7x50 37 шт	29  Шурупы 3,5x16 123 шт.	30  Эксцентрик 10 компл.	31  Гвоздь 1,6x16 68 шт.	32  Заглушка евовинта6 16 шт.	33  Ключ шестигранный 1 шт.
34  Ось с шайбой 2 компл.	35  Заглушка эксцентрика 10шт.	36  Шкант 8x30 22 шт	37  Полкодержатель 10 шт.	38  Шайба металлическая для механизма фиксации 2шт.	39  Дюбель 6x40 1шт.
40  Крепежная лента l=150мм 1шт.	41  Шурупы 4x35 1 шт.				

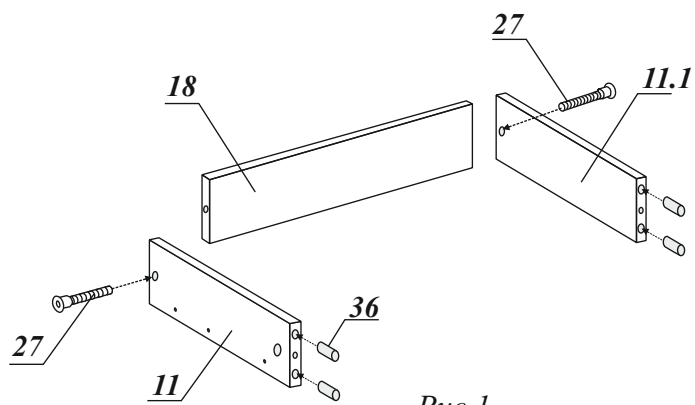


Рис.1

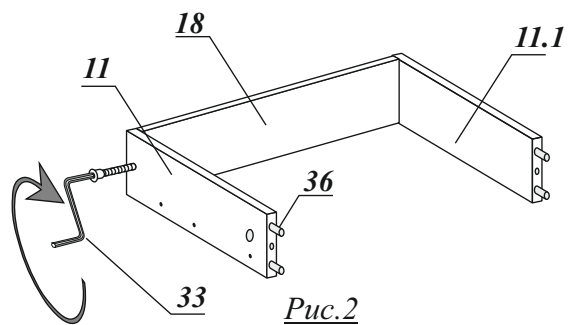


Рис.2

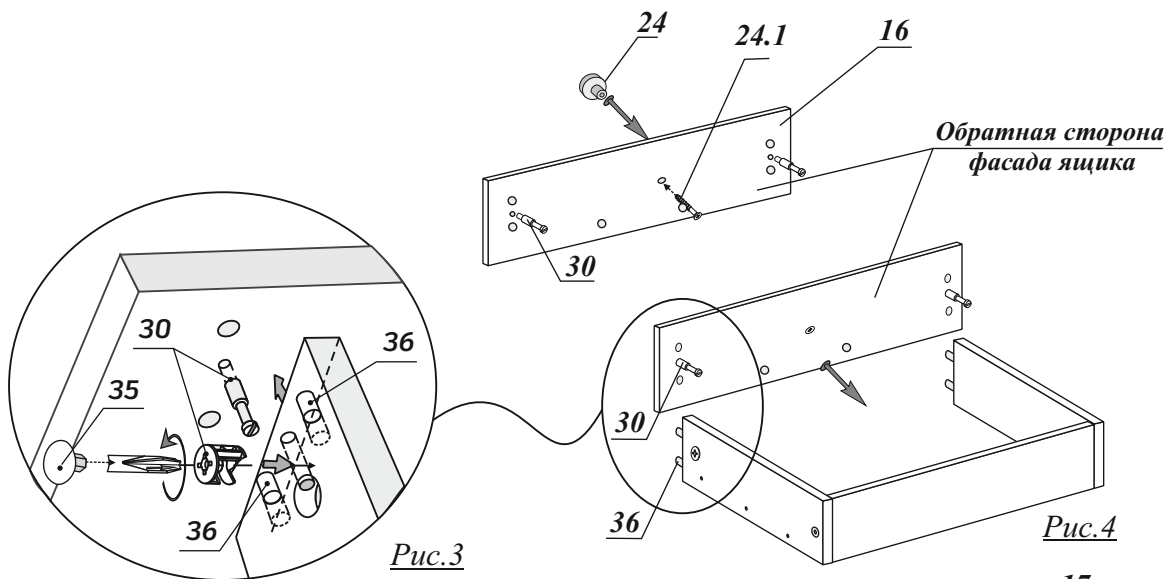


Рис.3

Рис.4

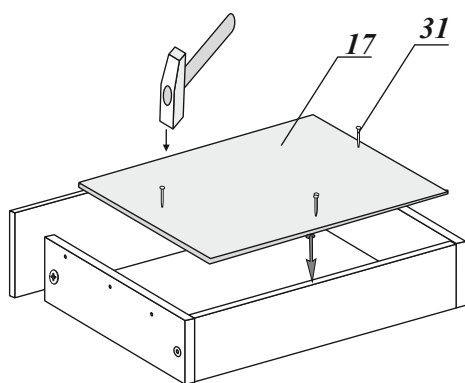


Рис.5

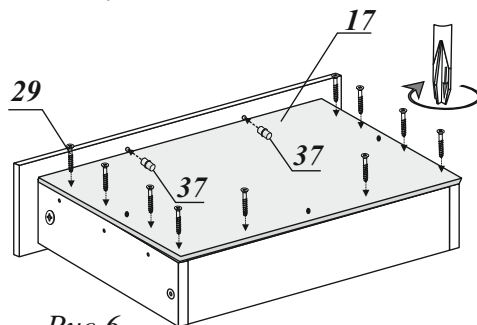


Рис.6

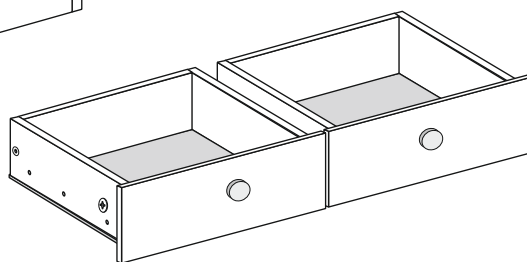


Рис.7






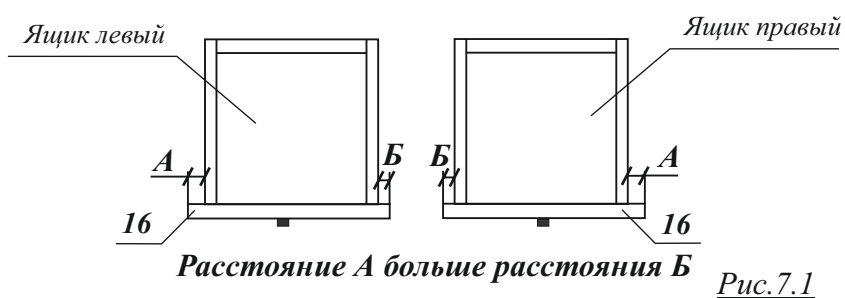


Рис.7.1

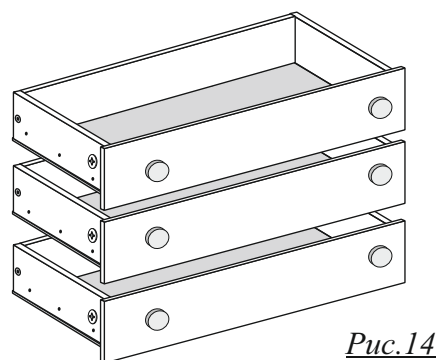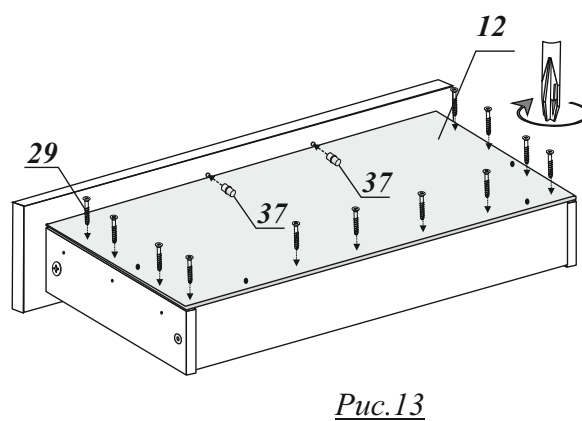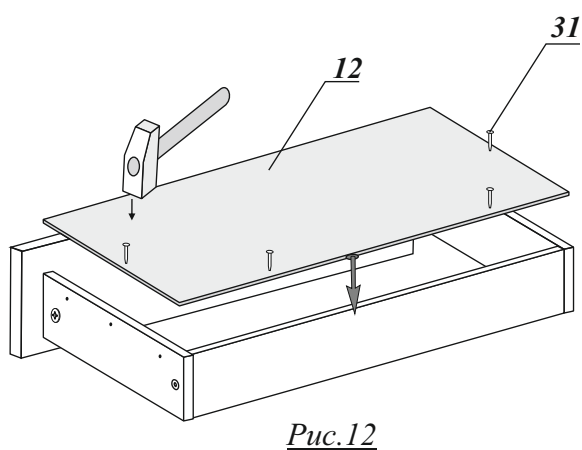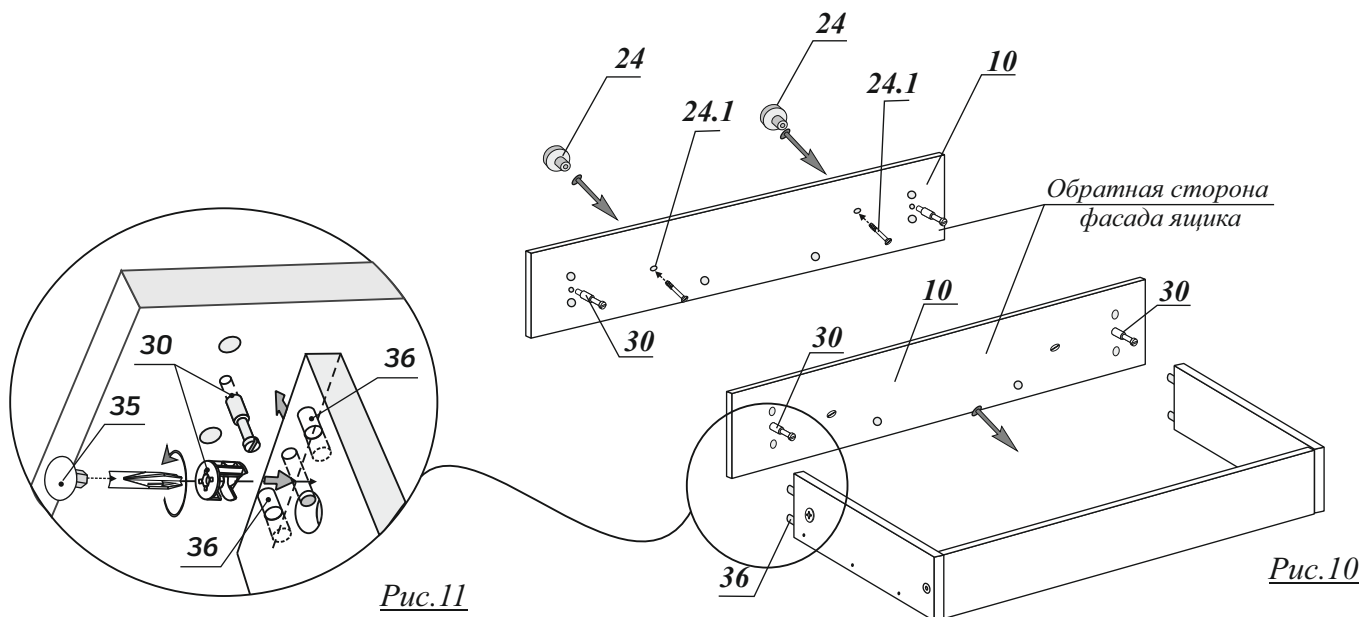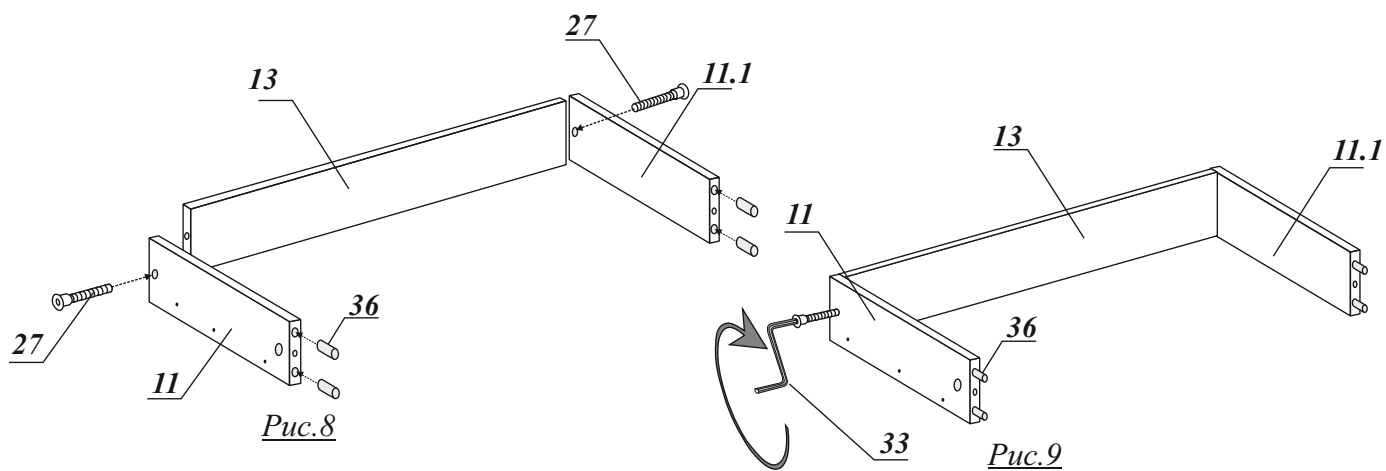

Шариковые направляющие п.23 (10шт.) разобрать на составляющие п.23.1 и п.23.2 с помощью нажатия на стопор.

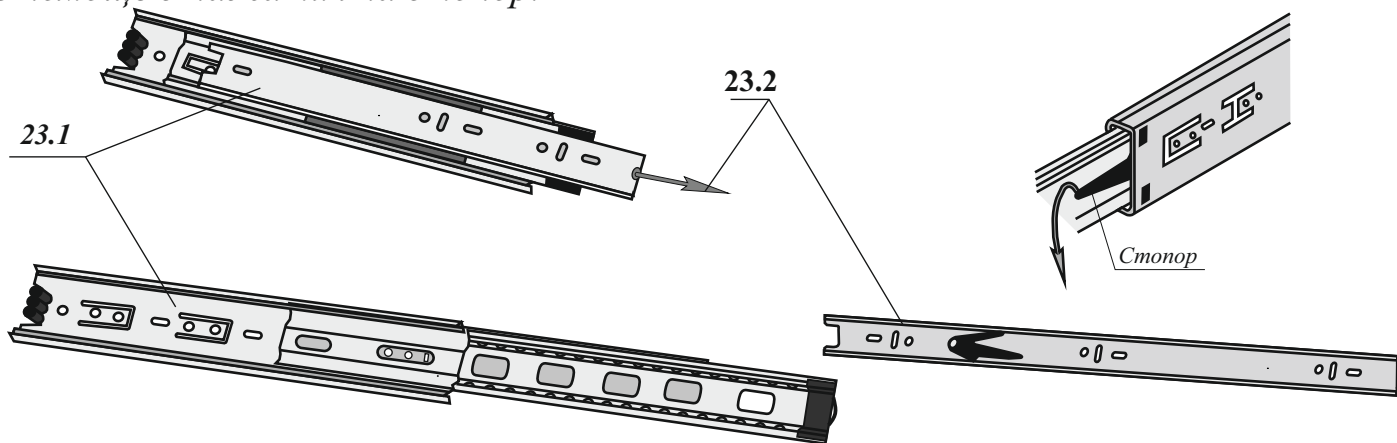


Рис.15

- п.23.2 (5шт) крепить на боковые стенки ящика п.11, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;
- п.23.2 (5шт) крепить на боковые стенки ящика п.11.1, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;

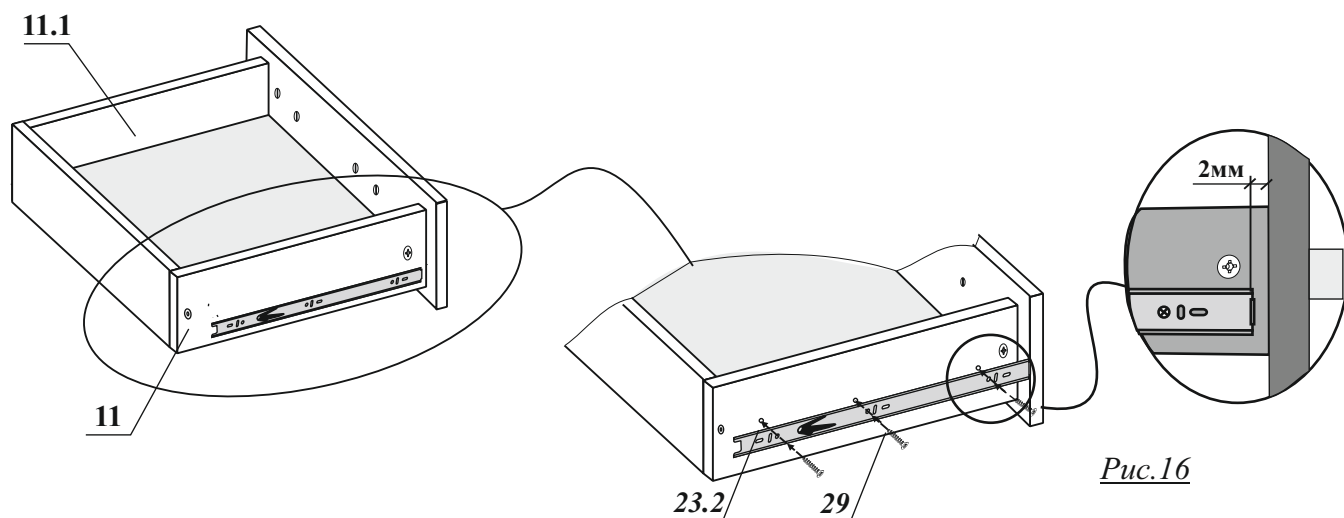


Рис.16

При несовпадении отверстий направляющих и наколок на боковых стенках ящиков изделия, произвести сборку данных узлов таким образом, как показано на рисунках .

1.Провести линию карандашом на боковых стенках ящиков (левых(поз.11)-5шт. и правых(поз.11.1)-5шт.), соединив существующие накладки.

При этом расстояние от нижней кромки боковых стенок ящиков до линии должно быть одинаковым. (см. рис.17).

2.Приложить направляющую к каждой боковой стенке ящика так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с линией на боковой стенке ящика, выдержав размеры, показанные на рис.18.

3.Крепить направляющую к каждой боковой стенке ящика шурупами 3,5х16-3шт. (см. рис.18)




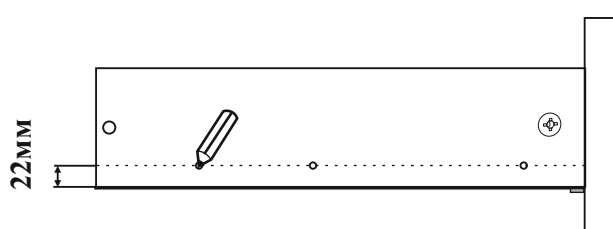


Рис.17

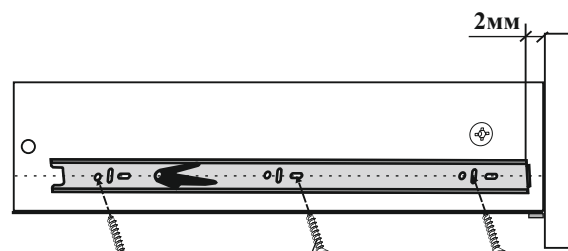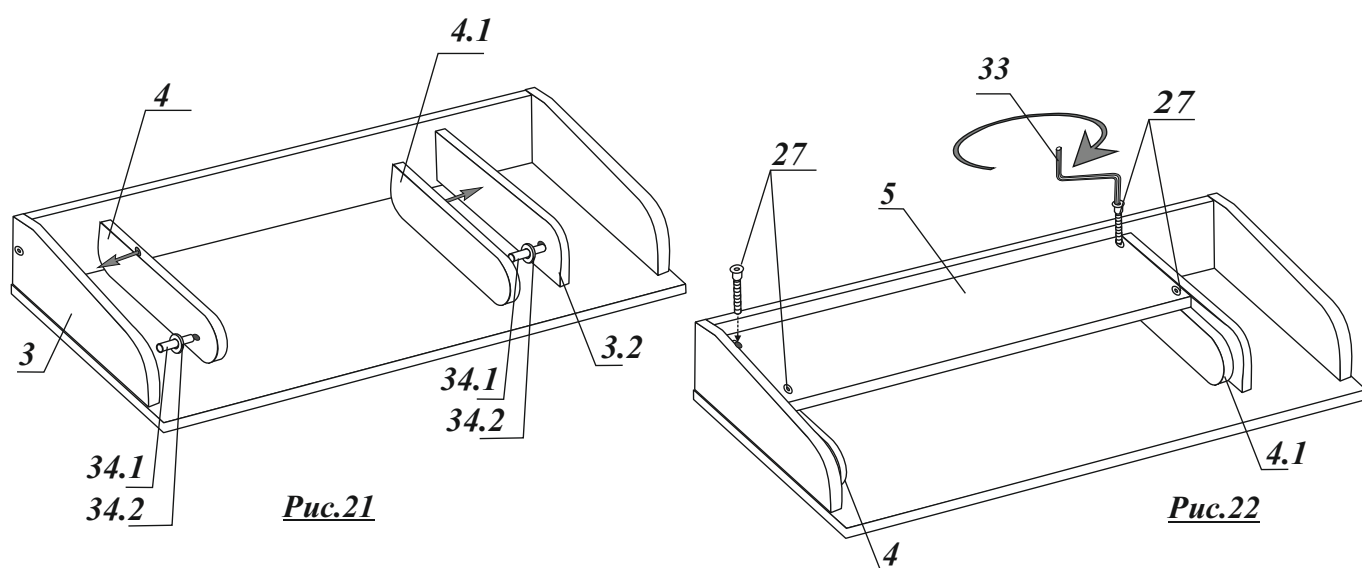



Шурупы 3,5х16
3шт.

Рис.18

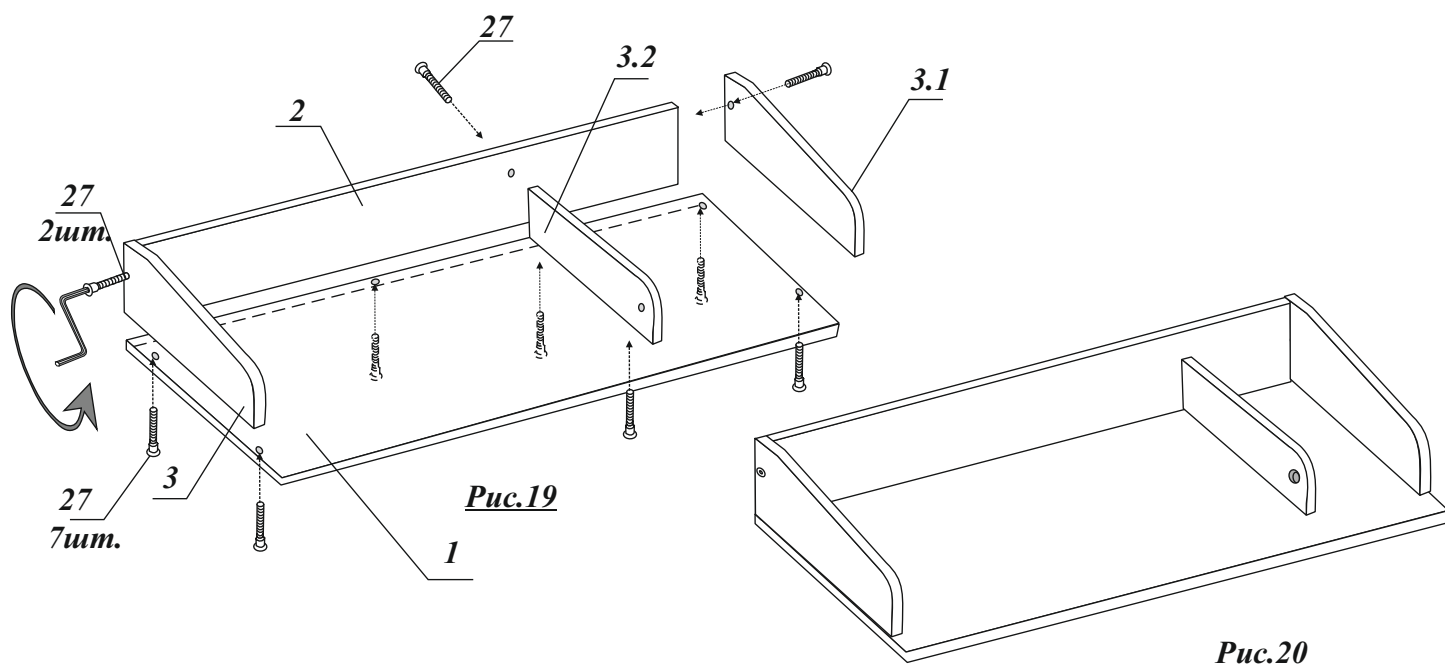

Полпути пройдено! ☺ Можно немного отвлечься на нашу группу ВК: <https://vk.com/atonmebel...> Ну что, идём дальше?

- п.23.1 (4шт) крепить на боковые панели комода п.6, соединив необходимые отверстия направляющих с наконечниками;
- п.23.1 (4шт) крепить на боковые панели комода п.6.1, соединив необходимые отверстия направляющих с наконечниками;
- п.23.1 (2шт) крепить на планку среднюю п.15 с двух сторон по одной шт., соединив необходимые отверстия направляющих с наконечниками;

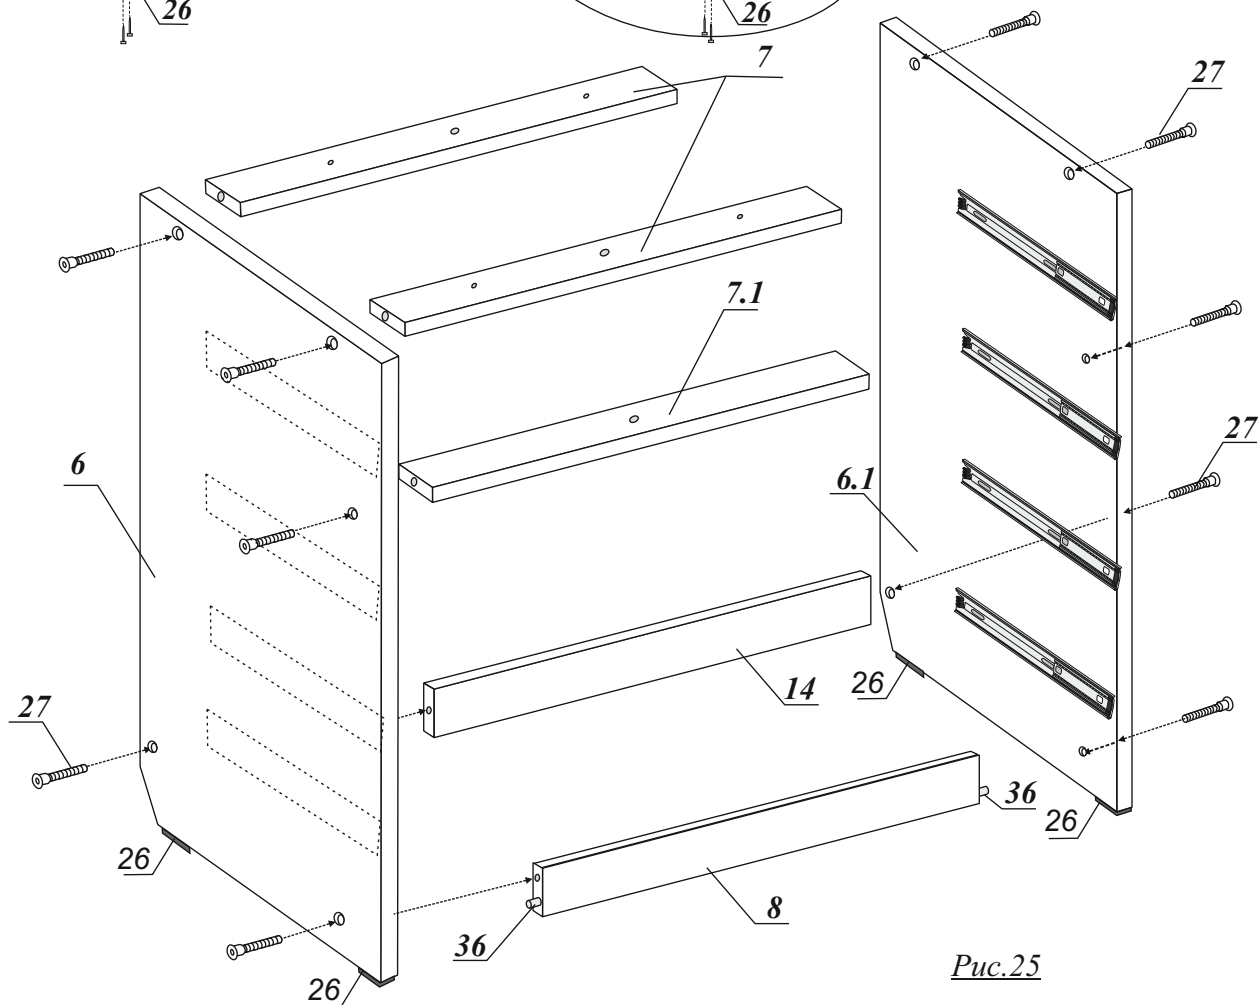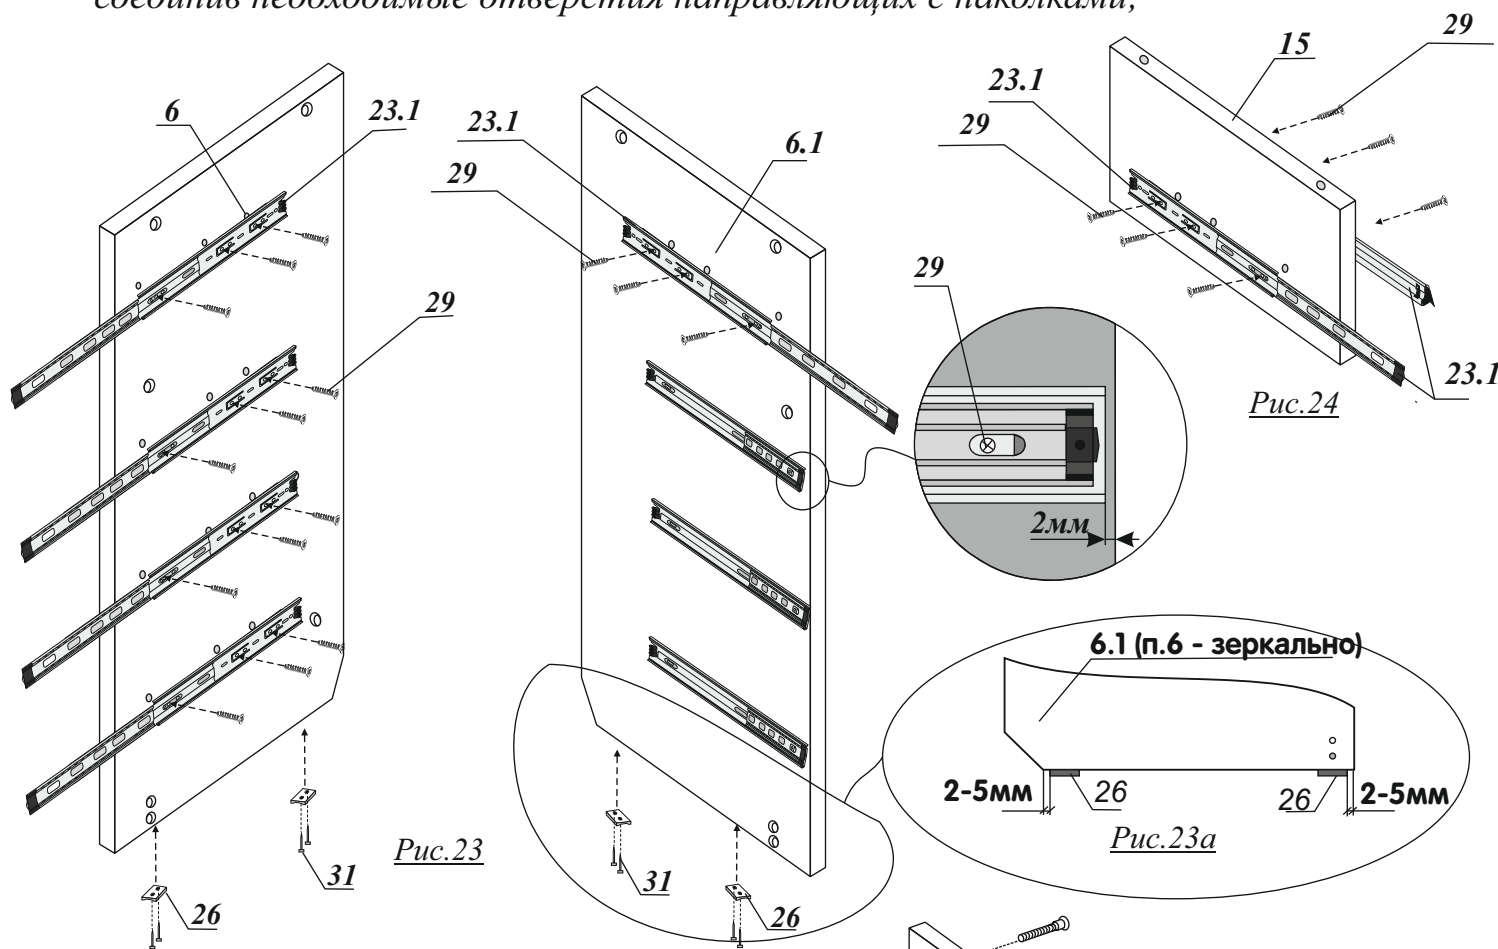

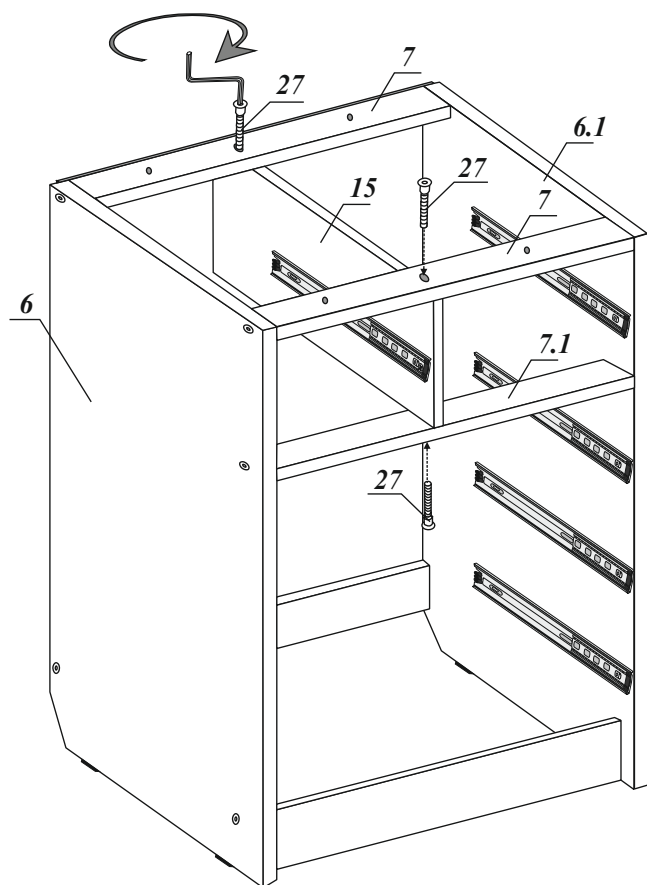


Рис.26

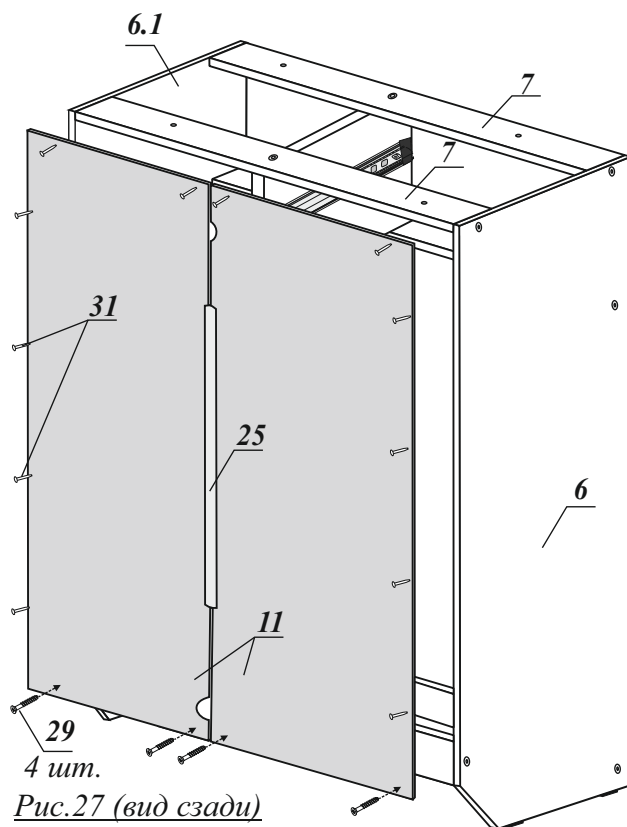


Рис.27 (вид сзади)



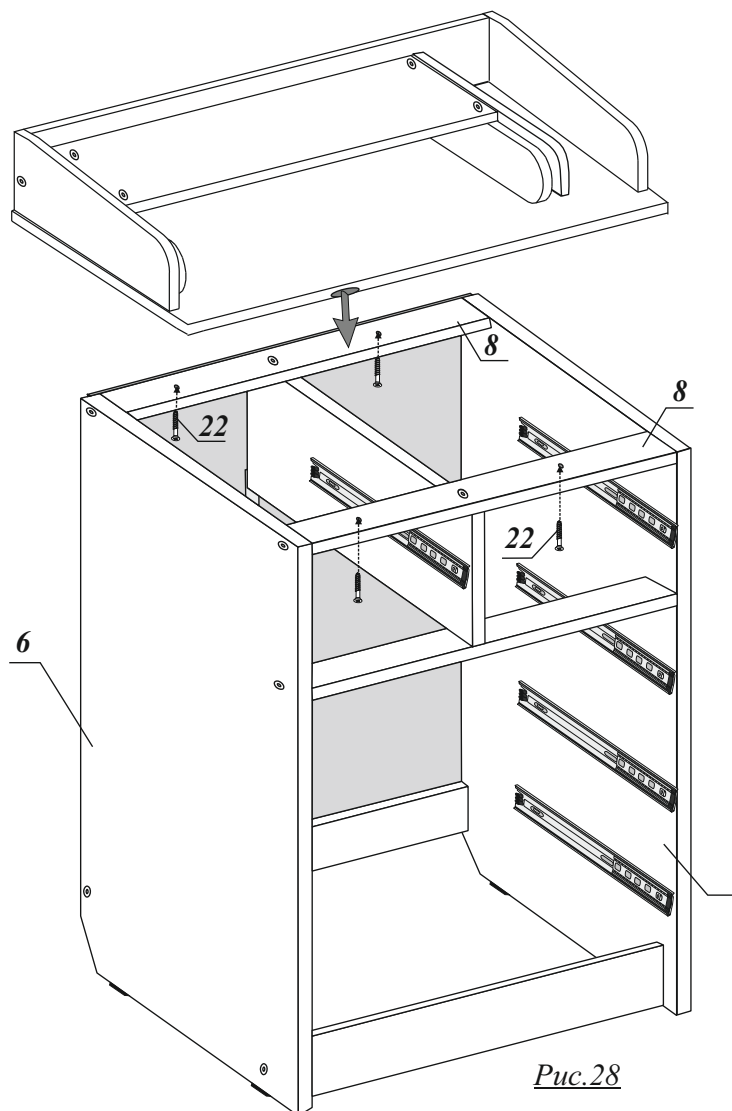


Рис.28


**Во избежание опрокидывания комода-
обязательное крепление комода к стене!!!**

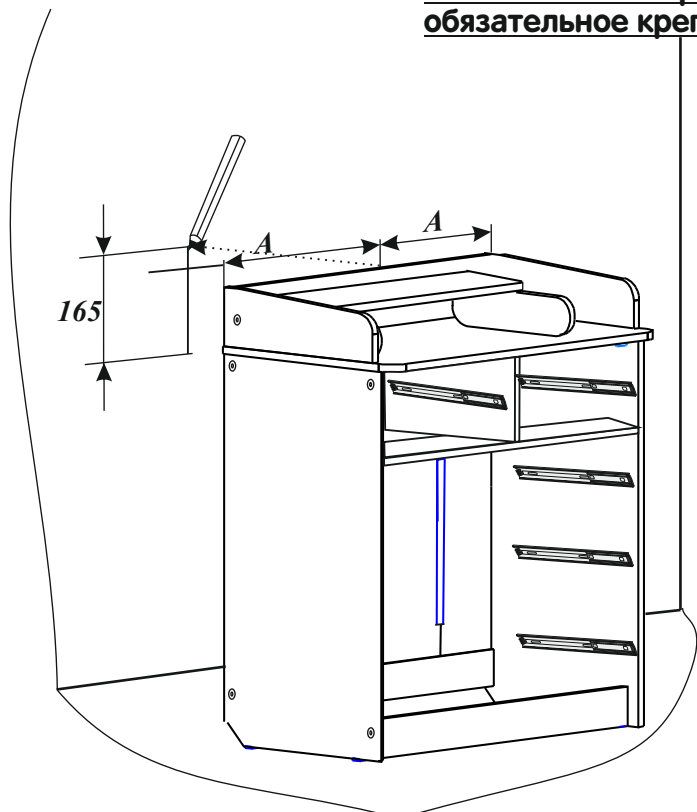


Puc.29

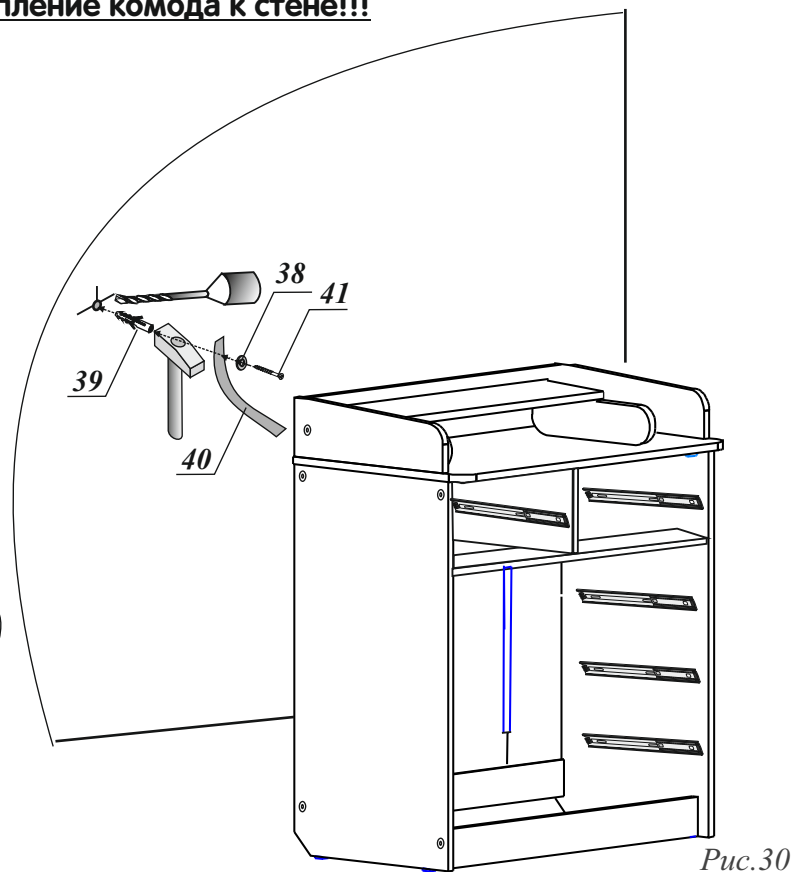


Puc.30

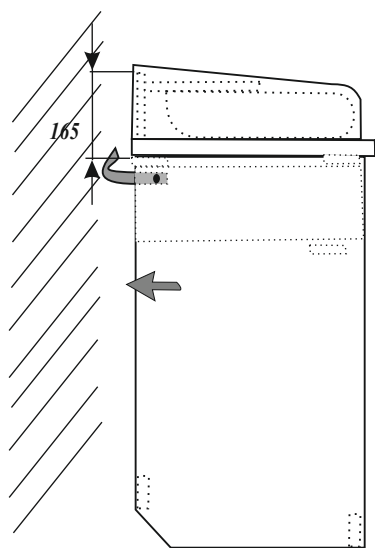

Puc.31

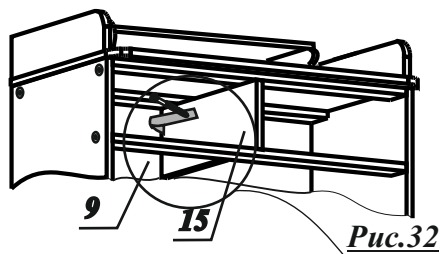

Puc.32

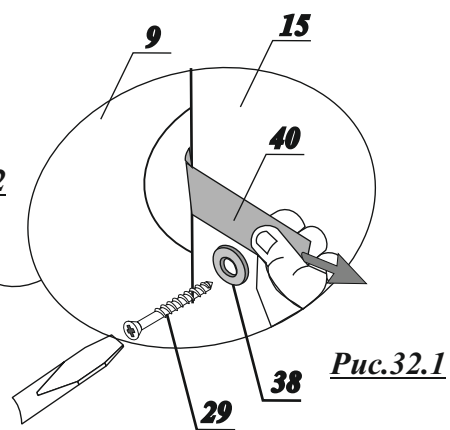

Puc.32.1

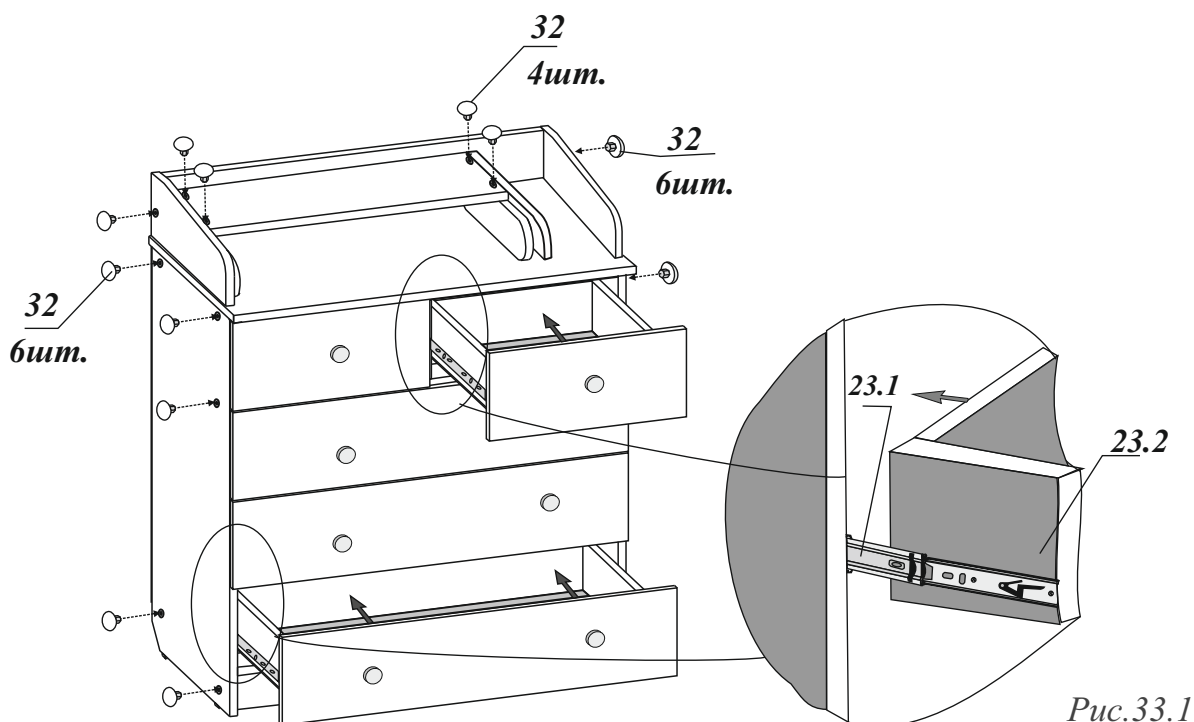


Рис.33

Рис.33.1

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то **претензии по качеству или комплектации** – не расстраивайтесь! Вы можете **обратиться в магазин, где приобретали комод**, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, **сфотографировать этикетку**, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

Спасибо за выбор нашей продукции!
Пишите нам на info@atonmebel.com или в нашей группе ВКонтakte.