

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5<sup>0</sup> до +40<sup>0</sup>С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

## Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

**В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.**

Дата комплектовки фурнитуры \_\_\_\_\_

Комплектовщик фурнитуры \_\_\_\_\_

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

**Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время**


ГОСТ 16371-93

**Мебель**МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА  
**MARKET**

Россия, 308513, Белгородская обл.,  
Белгородский р-н, с. Пушкарное,  
ул. Народная, д. 60  
ООО «Мебель Стиль»  
www.mebelmarket31.ru  
тел./факс: (4722) 31-63-52

# Прихожая «Машенька»

## Шкаф 2-створчатый

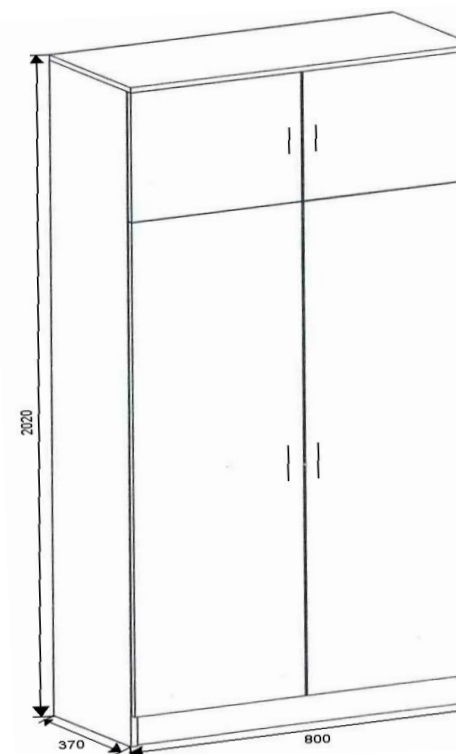

## Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## Общие технические указания по сборке


1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектующим ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

**Таблица 1. Комплектующая ведомость на узлы и детали прихожая «Машенька», Шкаф 2-створчатый.**

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок	2000*350	2	1	1
Горизонт	768*350	2	2	1
Цоколь	92*768	1	3	1
Крышка	800*370	1	4	1
Распорка	81*768	1	5	1
Фасад	1504*396	2	6	1
Фасад	396*396	2		1
Задняя стенка (ДВП)	1506*397	2	7	1
Задняя стенка (ДВП)	414*796	1	8	1
Профиль соединительный для ДВП	1474	1		1


**Таблица 2. Комплектующая ведомость на фурнитуру**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Евровинт 6,3*50	шт.	16
	Заглушка к евровинту	шт.	16
	Петля накладная 90	шт.	10
	Подпятник	шт.	4
	Ручка мебельная 96мм ( С-2) Золото (для цвета Миланский орех)	шт.	4
	Ручка мебельная 96-148 С-17 металлик-венге (для цвета Венге/Дуб молочный)	шт.	4
	Ручка мебельная 96-148 С-17 металлик-металлик (для цвета Ясень шимо)	шт.	4
	Штанга выдвижная L300	шт.	1
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Шуруп 4*16	шт.	52
	Стяжка межсекционная	шт.	2
	Гвоздь 1,2*20	шт.	70


Шайба под ручку		шт.	8
Инструкция по сборке		шт.	1

## Инструкция по сборке.

1. При помощи евровинтов 6,3\*50 к бокам (1) крепим горизонты (2), цоколь (3), стяжку (5) и затем крышу (4). К бокам (1) гвоздями 1,2\*20 прибиваем подпятники.

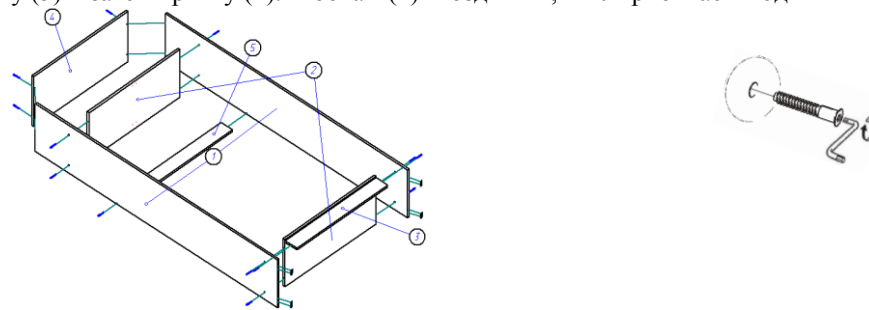

2. Проверяем диагональ полученной конструкции и гвоздями 1,2\*20 прибиваем задние стенки ДВП (7,8), вставив между листами ДВП (7) соединительный профиль.

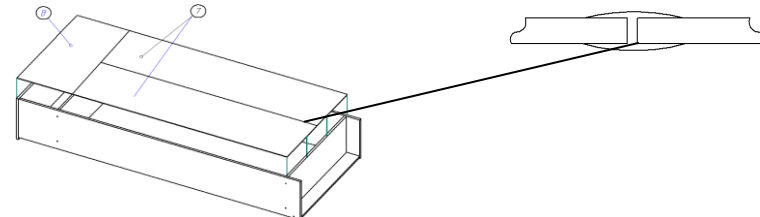

3. При помощи саморезов 3,5\*16 к горизонту (2) крепим штангу выдвижную, а к фасадам петли накладные, затем фасады (6) крепим к бокам по наколам. Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенных ниже. После того прикручиваем ручки. Крепежные винты идут в комплекте с ручками.

