


# Комод раскладной Сириус - 2 804

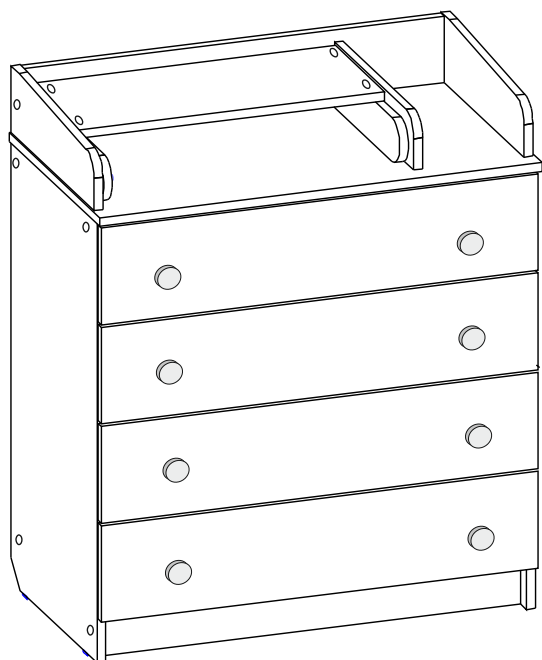

## Техническое описание

**Габариты 941x802x452/697**

**Поверхность для пеленания 524x678**

**Комод раскладной** имеет современную форму, изготавливается из ЛДСП.

**Фасад комода** - из МДФ (облицовывается ПВХ-пленками на основе термореактивных полимеров светлых и темных тонов) или ЛДСП.

**Верхняя крышка комода** раскладывается, что увеличивает площадь поверхности стола.

**Комод** оборудован 4-мя вместительными выдвижными ящиками.

## Правила эксплуатации

Сохранность мебели и срок её службы зависит не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе её эксплуатации. Поэтому, несмотря на качество предлагаемой продукции, рекомендуем соблюдать следующие правила:

-Необходимо помнить, что благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже + 2\*С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.

-При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

- При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.

- Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).

-При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима.

- При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).

-При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.

**-Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно - во избежание опрокидывания комода.**

-При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации гарантийный срок использования мебели 12 месяцев с момента продажи (срок службы не менее 10 лет).

За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

-При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.






















-Допустимая распределительная нагрузка на один выдвижной ящик комода - 10 кг






**Предприятие -изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.**

**ООО "Атон Мебель"**  
**Россия**



## Комплект фурнитуры для Комода Сириус - 2 804

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| <b>17</b><br><br><b>Пластиковый уголок</b><br><b>4 шт.</b> | <b>18</b><br><br><b>Шариковые направляющие L=350мм</b><br><b>4 компл.</b> | <b>19</b><br><br><b>Ручка кнопка</b><br><b>8 шт.</b>  | <b>19.1</b><br><br><b>Шуруп 4x30</b><br><b>8 шт.</b>   | <b>20</b><br><br><b>Брус соединительный для задней стенки L=500мм</b><br><b>1 шт.</b> | <b>21</b><br><br><b>Подпятник</b><br><b>4шт</b>                                   |
| <b>22</b><br><br><b>Евровинт 7x50</b><br><b>30 шт</b>      | <b>24</b><br><br><b>Шурупы 3,5x16</b><br><b>111шт.</b>                    | <b>25</b><br><br><b>Эксцентрик</b><br><b>8 шт.</b>    | <b>26</b><br><br><b>Гвоздь 1,6x16</b><br><b>40 шт.</b> | <b>27</b><br><br><b>Ключ шестигранный</b><br><b>1 шт.</b>                             | <b>28</b><br><br><b>Заглушка евров.</b><br><b>14 шт.</b>                          |
| <b>29</b><br><br><b>Ось с шайбой</b><br><b>2 компл.</b>    | <b>30</b><br><br><b>Уголок-держатель задней стенки</b><br><b>6 шт.</b>    | <b>31</b><br><br><b>Шкант 8x30</b><br><b>18 шт</b>    | <b>32</b><br><br><b>Полкодержатель</b><br><b>8 шт.</b> | <b>33</b><br><br><b>Заглушка эксцентрика</b><br><b>8 шт.</b>                          | <b>34</b><br><br><b>Шайба металлическая для механизма фиксации</b><br><b>2шт.</b> |
| <b>35</b><br><br><b>Дюбель 6x40</b><br><b>1шт.</b>       | <b>36</b><br><br><b>Крепежная лента l=150мм</b><br><b>1шт.</b>          | <b>37</b><br><br><b>Шурупы 4x35</b><br><b>1 шт.</b> |   |  |  |

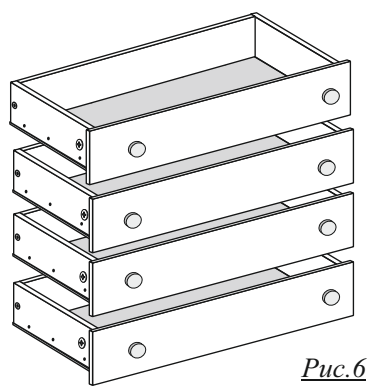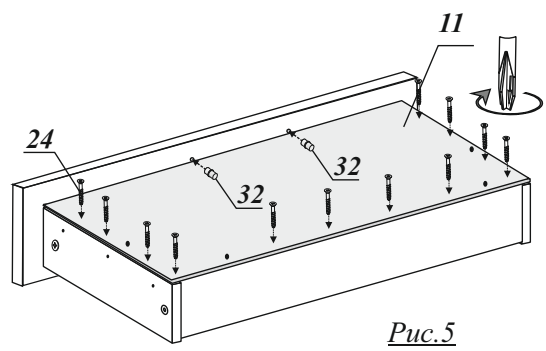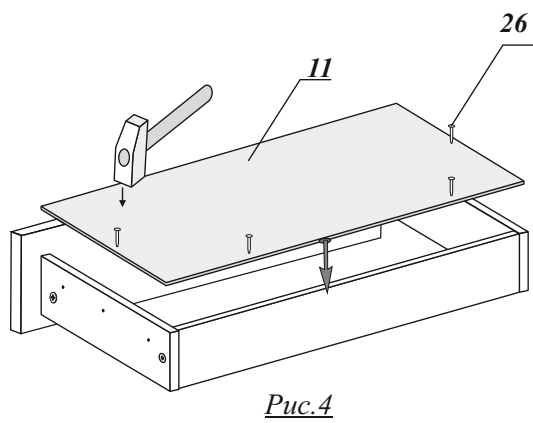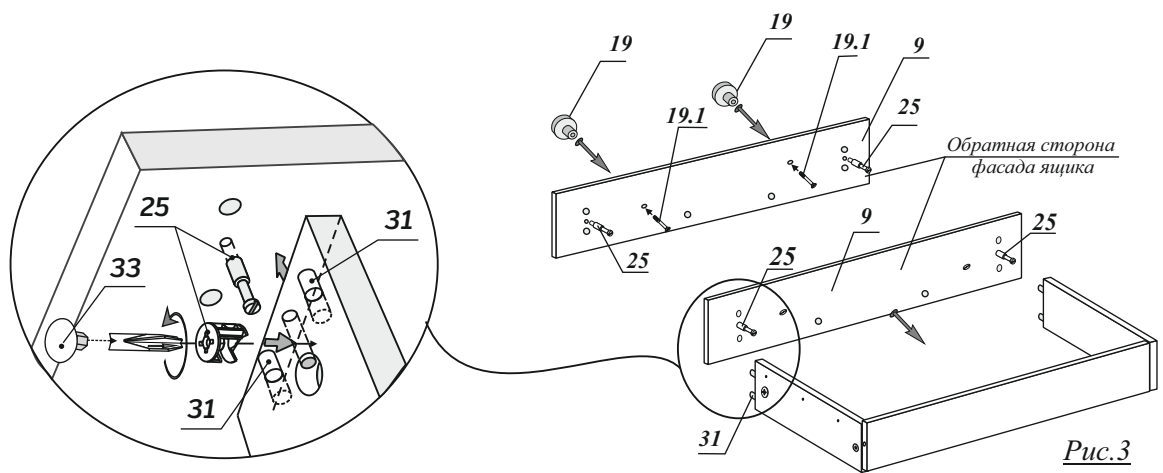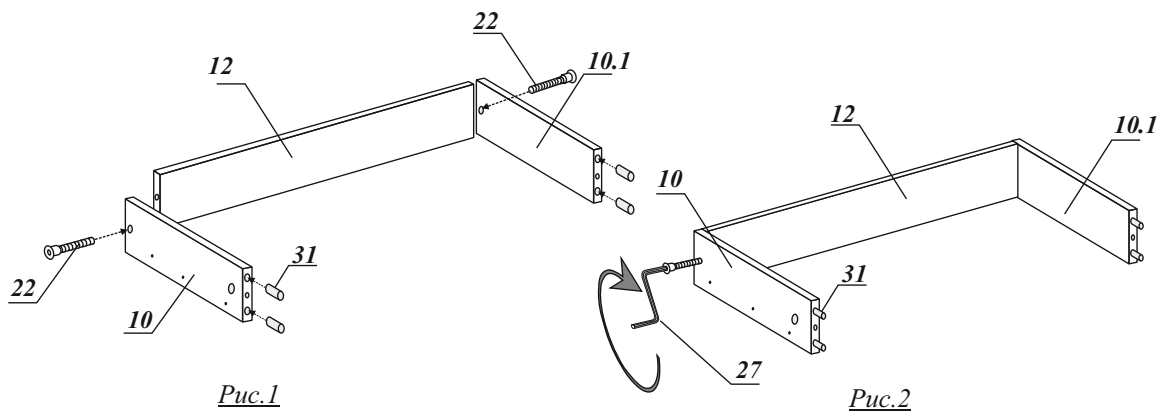

Шариковые направляющие п.18(8шт.) разобрать на составляющие п.18.1 и п.18.2 с помощью нажатия на стопор.

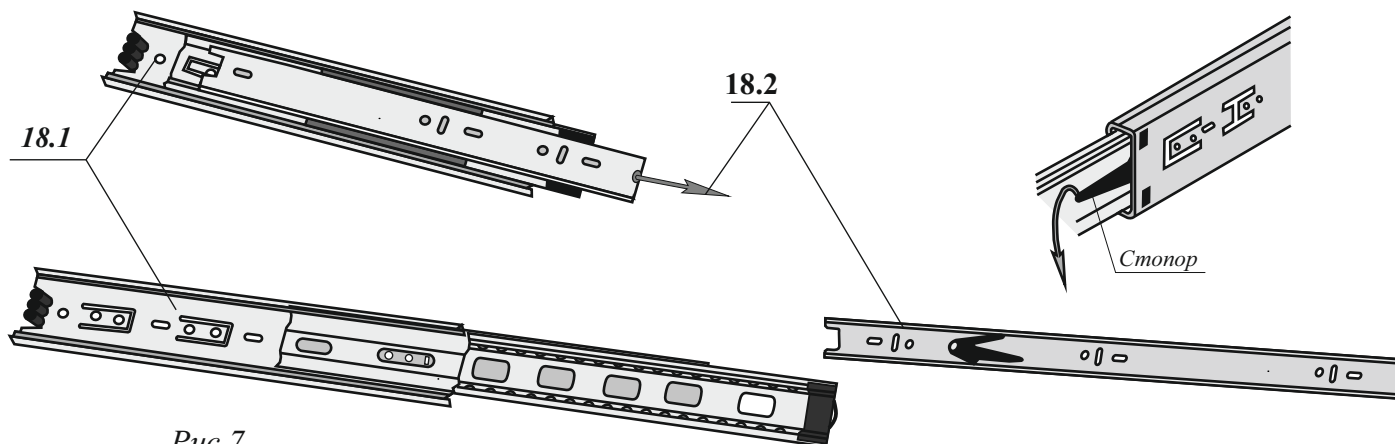


Рис.7

- п.18.2 (4шт) крепить на боковые стенки ящика п.10, совмещая необходимые отверстия направляющих с наколками;
- п.18.2 (4шт) крепить на боковые стенки ящика п.10.1, совмещая необходимые отверстия направляющих с наколками;

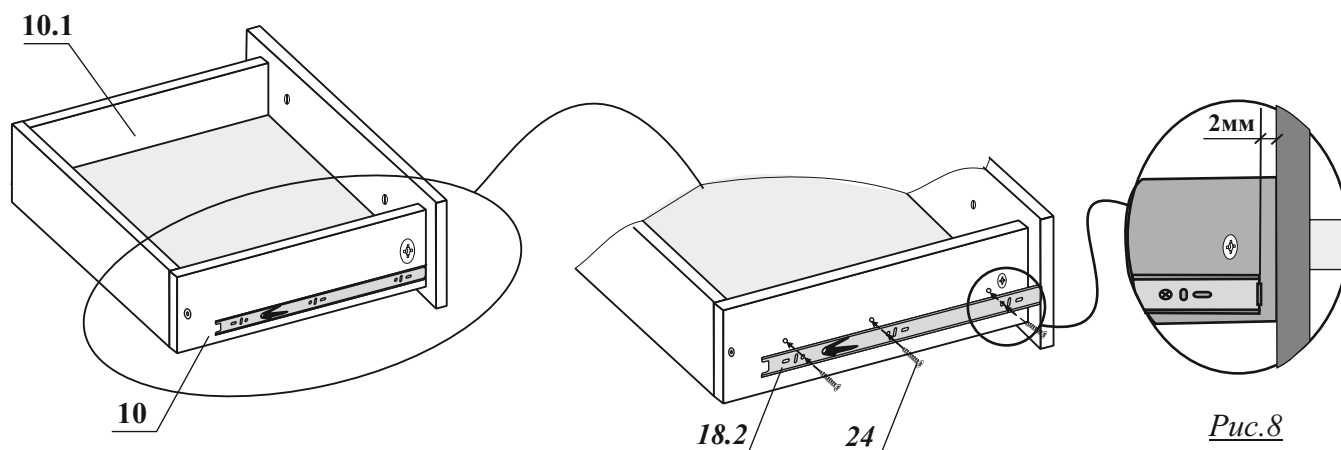


Рис.8

При несовпадении отверстий направляющих и наколок на боковых стенках ящиков изделия, произвести сборку данных узлов таким образом, как показано на рисунках .

1.Провести линию карандашом на боковых стенках ящиков (левых(поз.10)-4шт. и правых(поз.10.1)-4шт.), соединив существующие накладки.

При этом расстояние от нижней кромки боковых стенок ящиков до линии должно быть одинаковым. (см. рис.9).

2.Приложить направляющую к каждой боковой стенке ящика так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с линией на боковой стенке ящика, выдержав размеры, показанные на рис.10.

3.Крепить направляющую к каждой боковой стенке ящика шурупами 3,5х16-3шт. (см. рис.10)

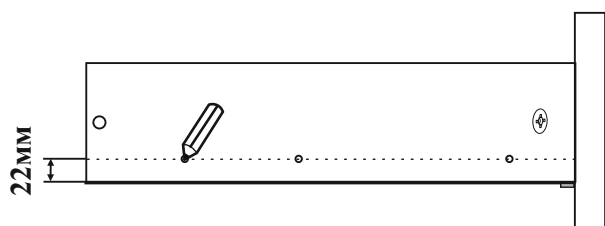


Рис.9





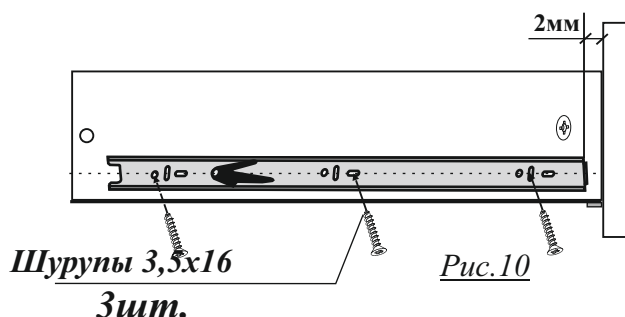


Рис.10

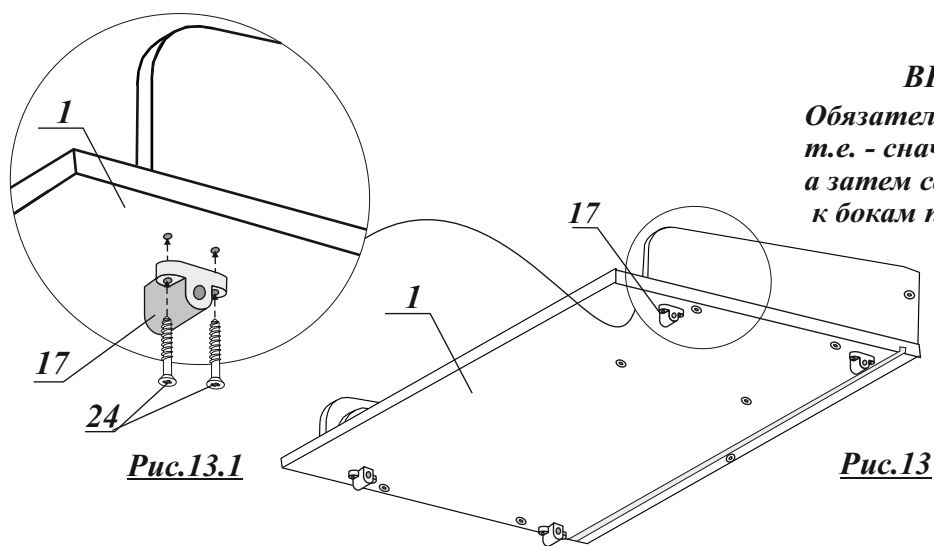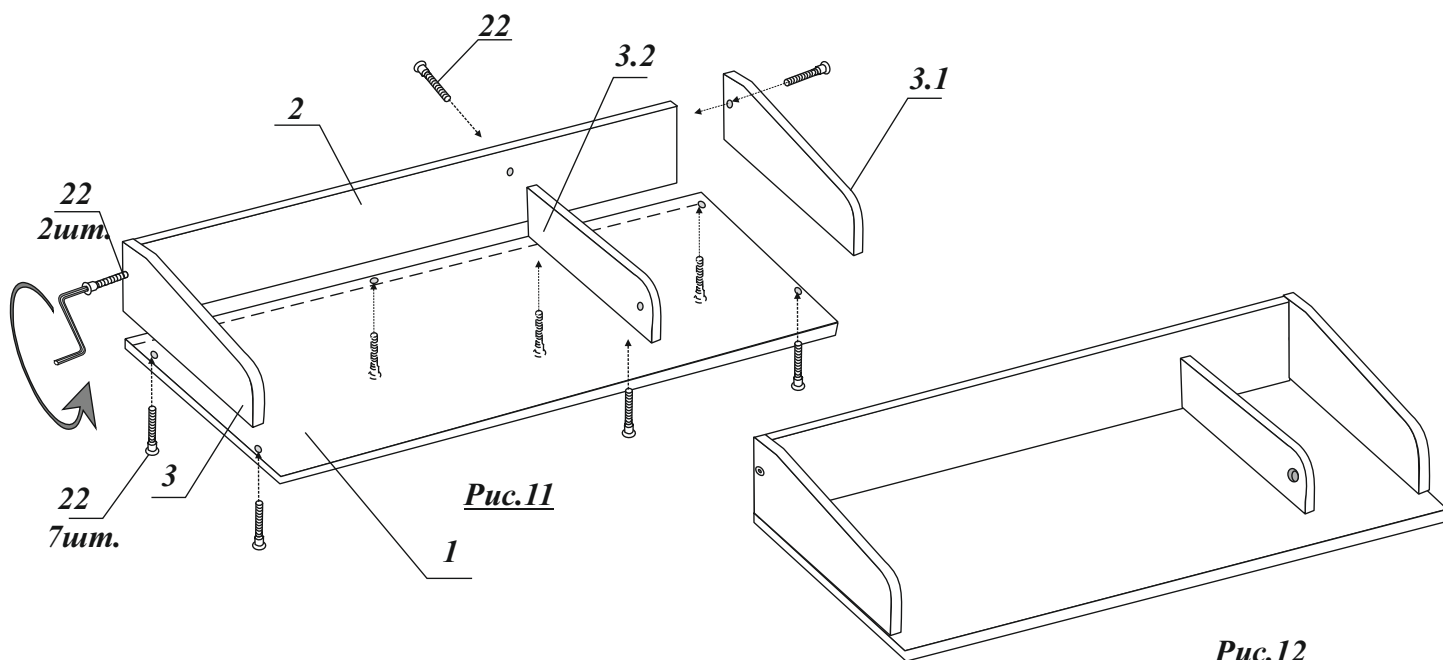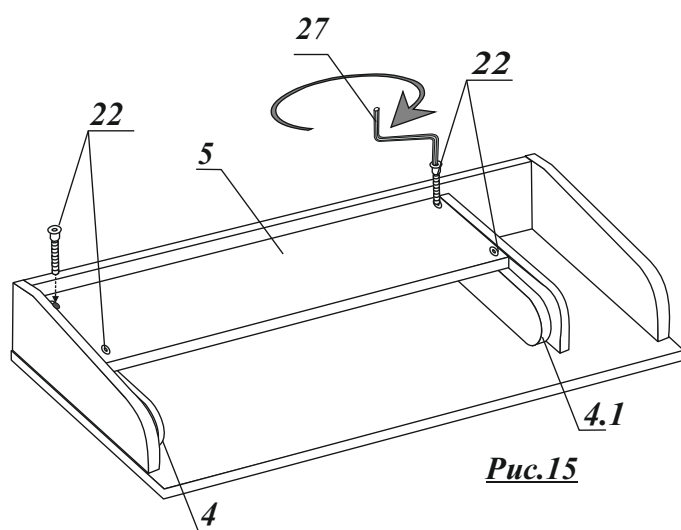



### **ВНИМАНИЕ!!!!**

Обязательно соблюдать порядок сборки  
т.е. - сначала крепить уголки №17 к крышке,  
а затем собранную крышку евровинтами №22  
к бокам посредством уголков

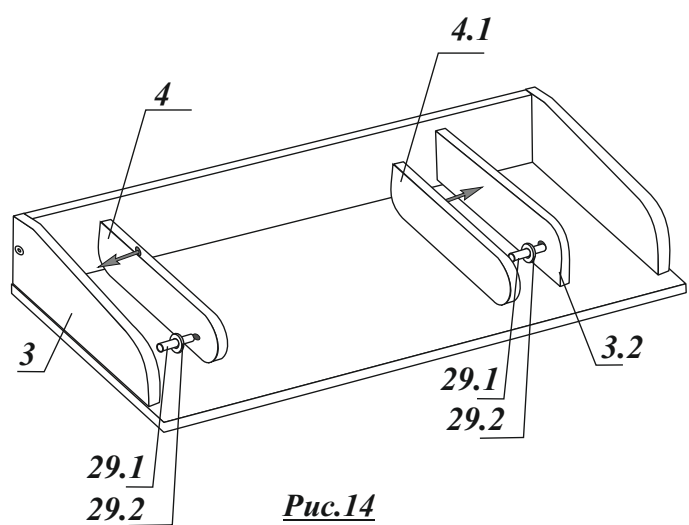

Полпути пройдено! ☺ Можно немного отвлечься на нашу  
группу ВК: <https://vk.com/atonmebel...> Ну что, идём дальше?

- п.18.1 (4шт) крепить на боковые панели комода п.6, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;
- п.18.1 (4шт) крепить на боковые панели комода п.6.1, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;

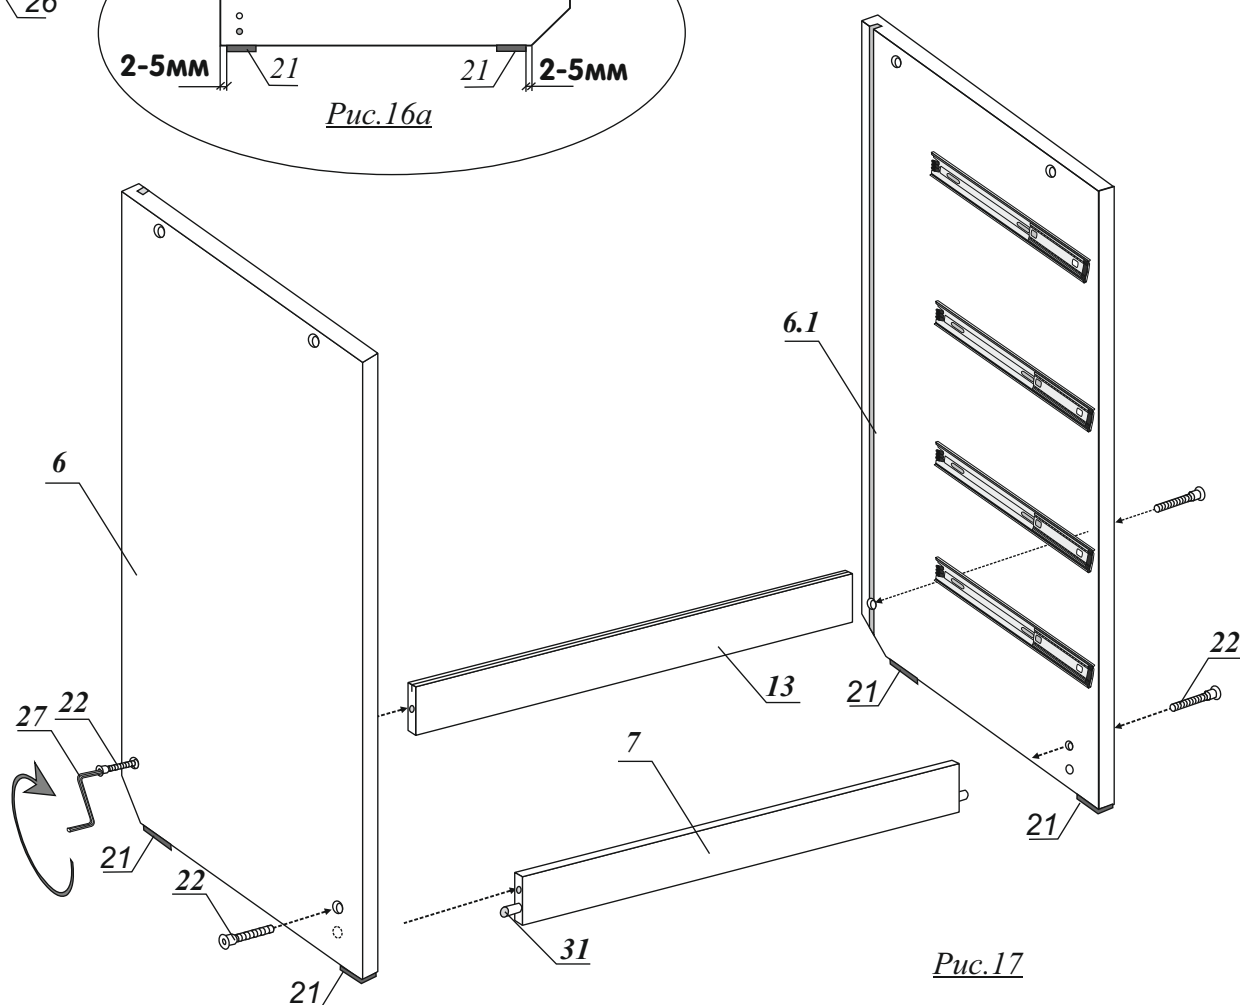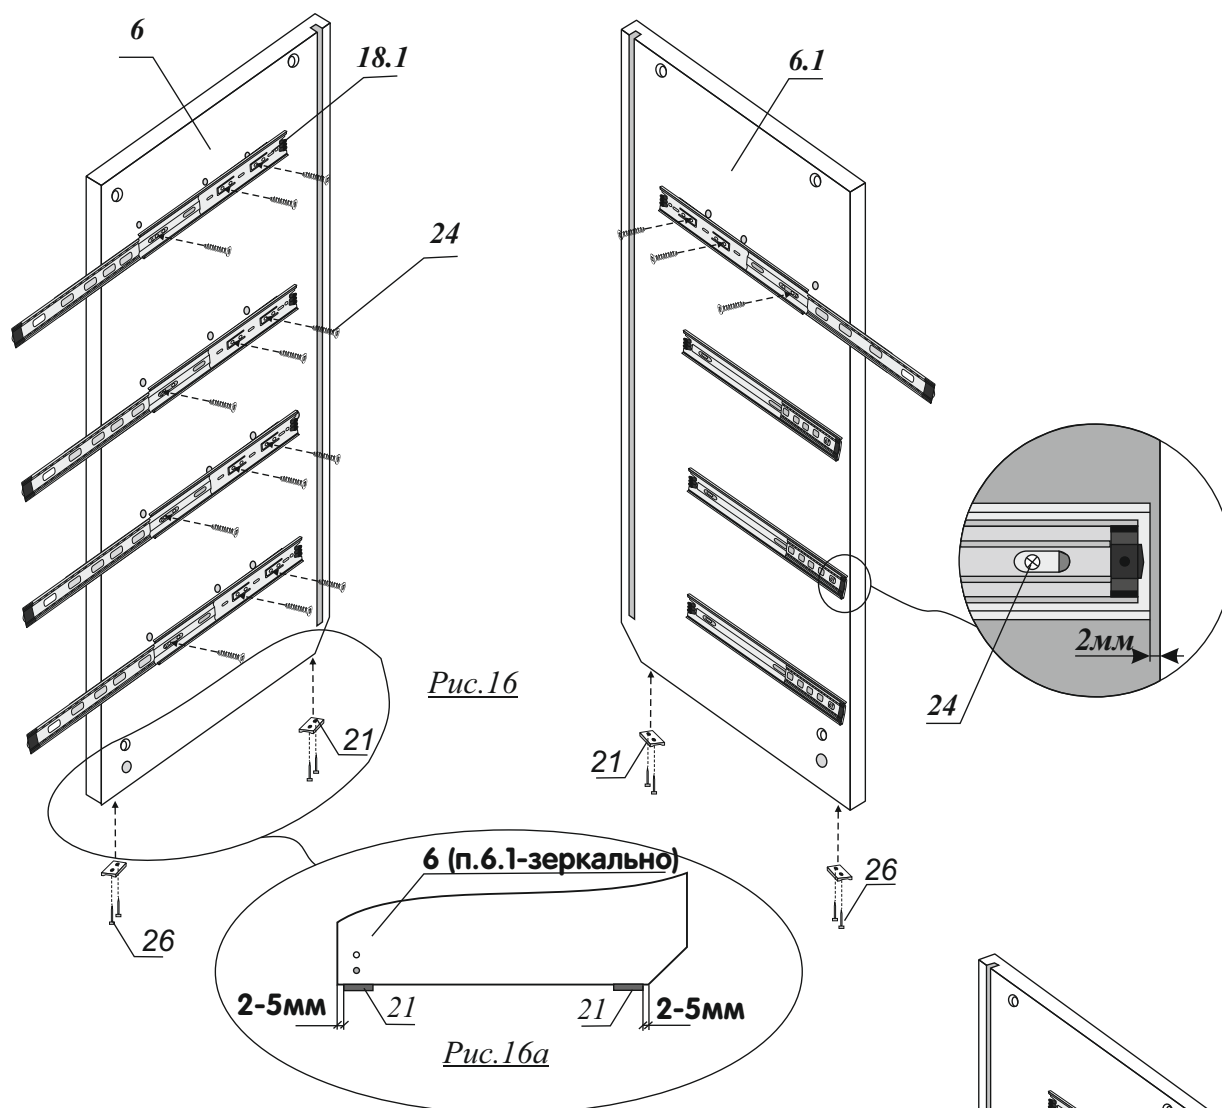



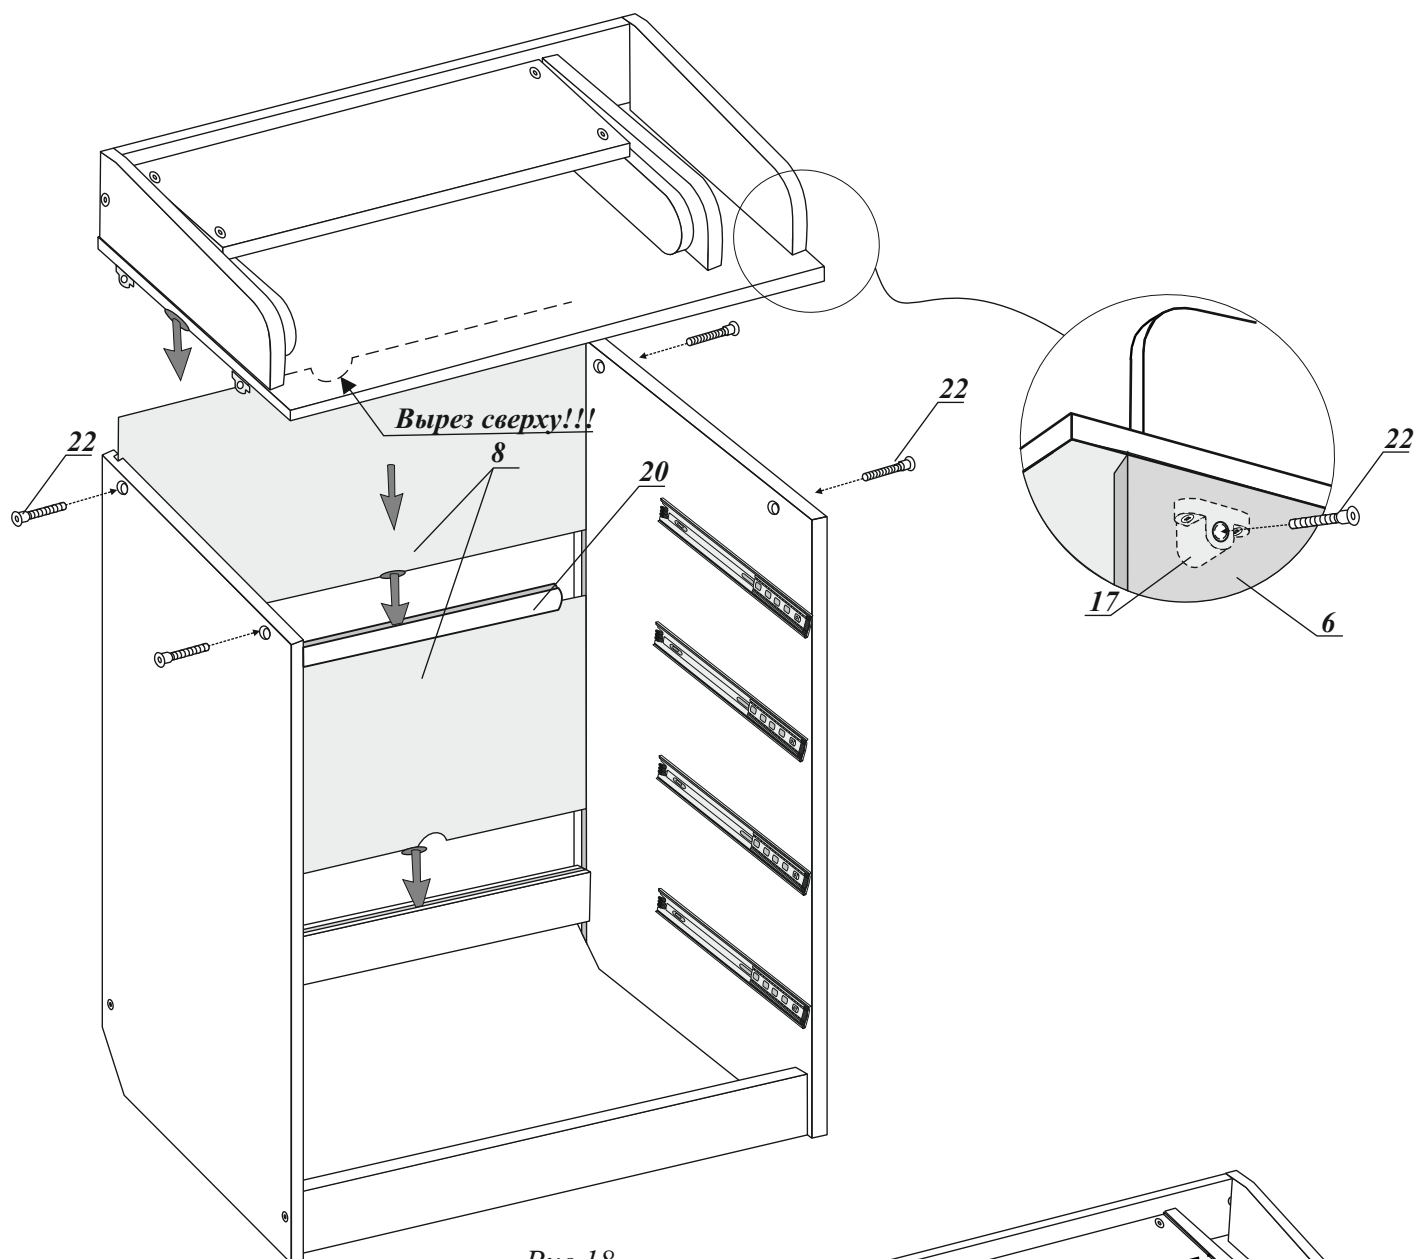


Рис.18

**ВНИМАНИЕ!!!!**

Задняя стенка закрепляется 6-ю уголками  
**ИЗНУТРИ!** комода)  
 Установка уголков обеспечивает необходимую  
 жёсткость и устойчивость конструкции.  
 Их отсутствие **НЕДОПУСТИМО!**



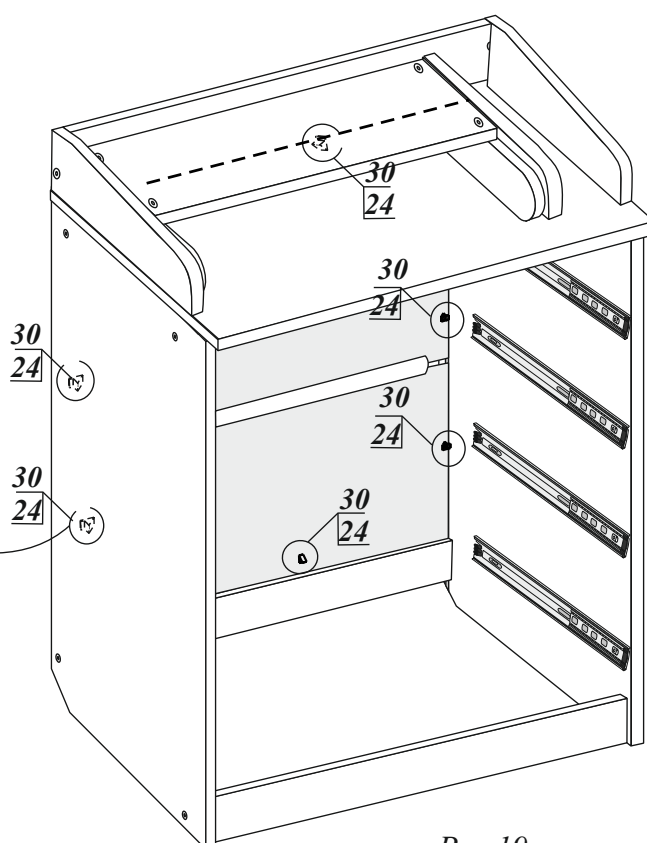



Рис.19




**Во избежание опрокидывания комода-  
обязательное крепление комода к стене!!!**

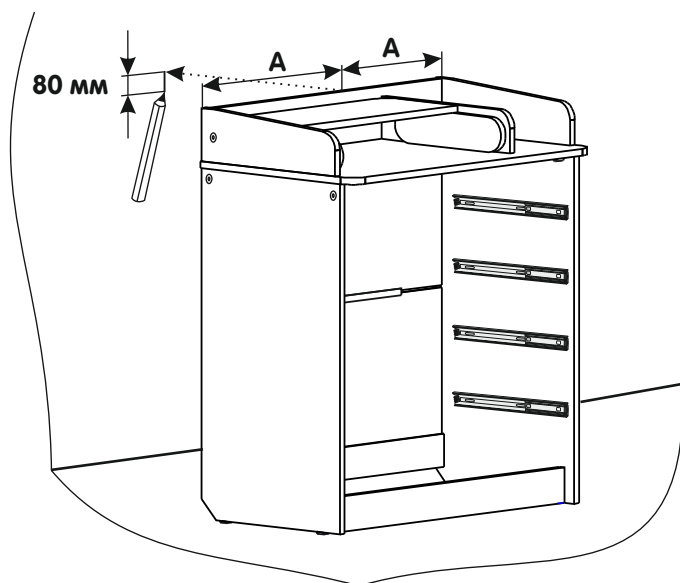


*Рис.20*

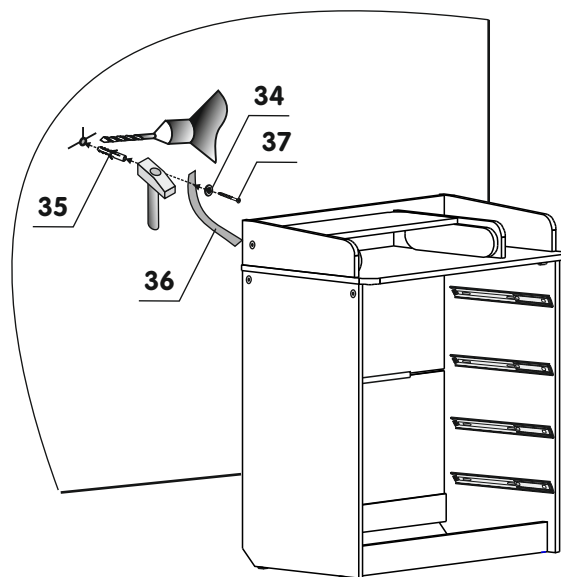


*Рис.21*

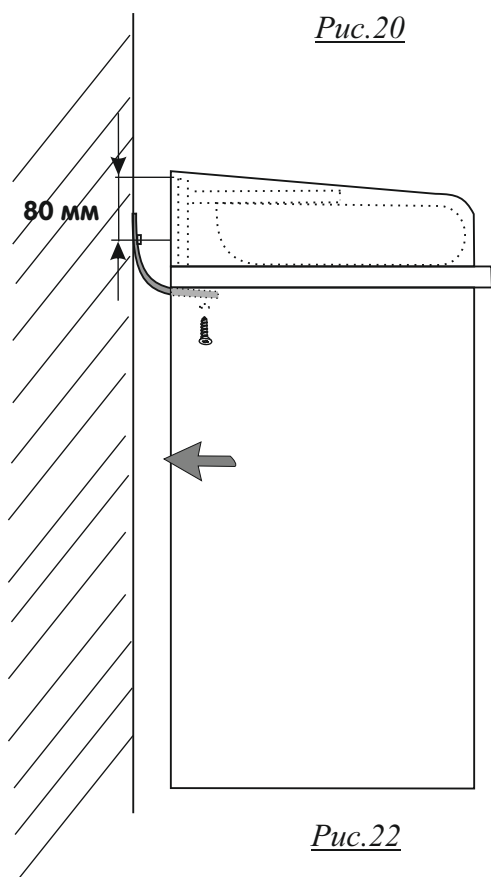

*Рис.22*

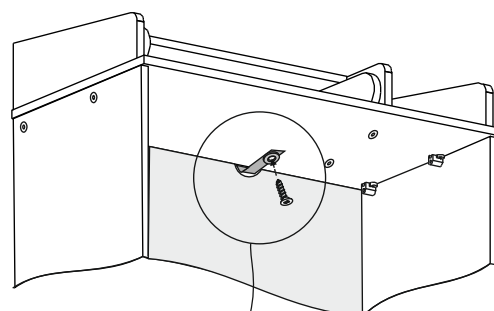

*Рис.23*

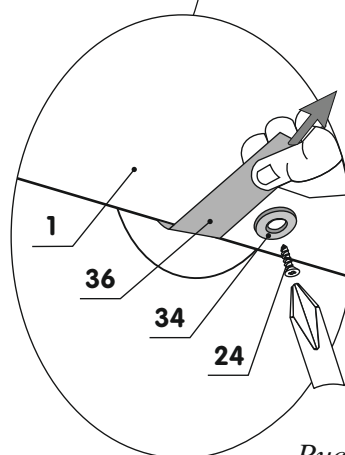

*Рис.23.1*

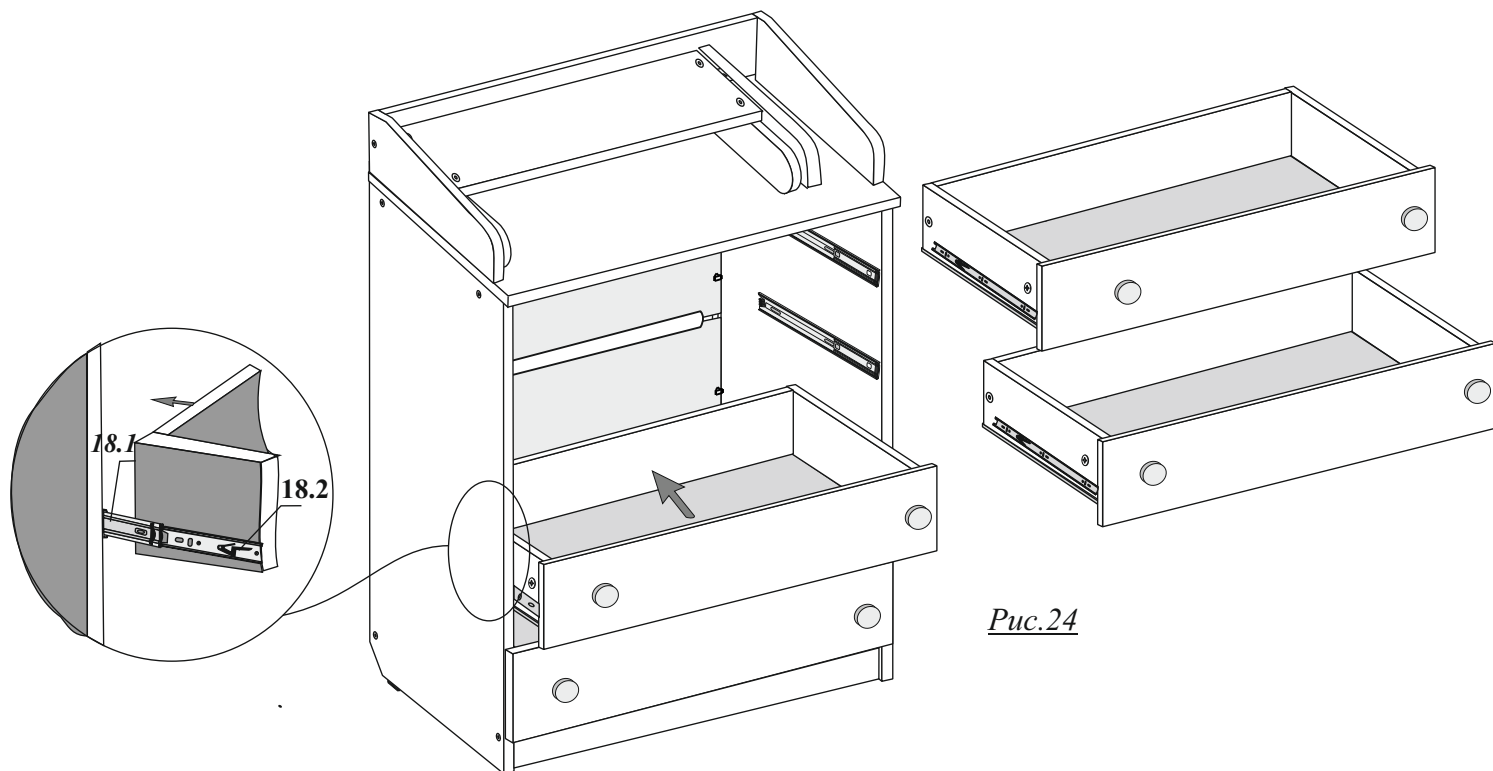


Рис.24

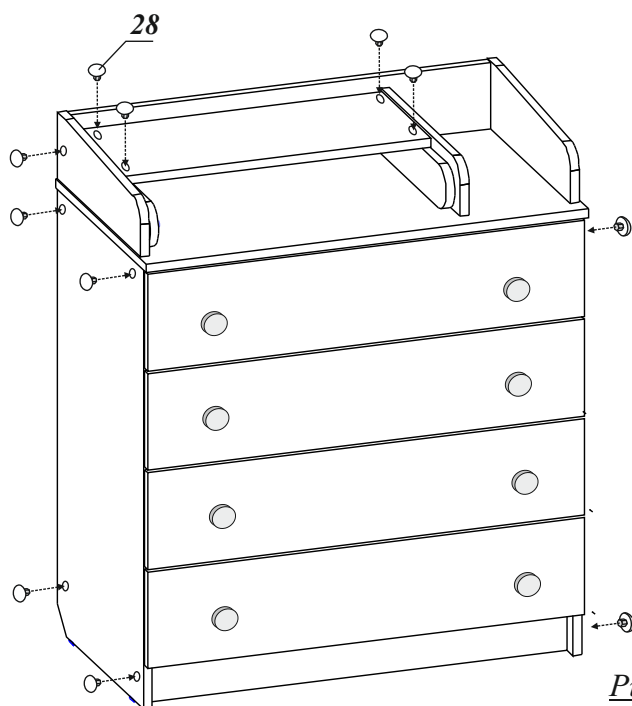


Рис.25

## **Вы справились, вы молодец!**

Если возникли какие-то **претензии по качеству или комплектации** – не расстраивайтесь! Вы можете **обратиться в магазин, где приобретали комод**, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, **сфотографировать этикетку**, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

Спасибо за выбор нашей продукции!  
Пишите нам на [info@atonmebel.com](mailto:info@atonmebel.com) или в нашей группе ВКонтakte.