


## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по Цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

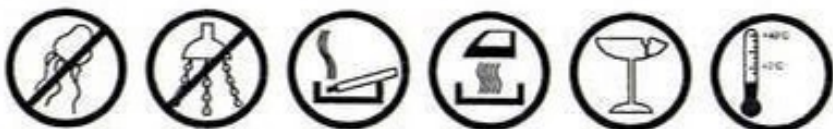

2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы, винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распахнутые - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

### ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок Службы мебели - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляются со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации: \_\_\_\_\_

Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ год

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати.

EAC

TP TC 0262012



ООО "Клим-Мебель"

142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос.МИС

Тел. 777-06-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

СТЕЛЛАЖ  
СТЛ-3ВХ

ПАСПОРТ



Габаритные размеры:

ширина - 700 мм

глубина - 320 мм

высота - 1785 мм

**ВНИМАНИЕ!**  
**ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКОВОДЬТЕСЬ**  
**ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!**

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.

Транспортируйте и храните мебель в упаковке.

Предохраняйте упаковку с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.

Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евроинтов (2) производить при помощи ключа евроинта (4).


### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**К1** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

### СБОРКА СТЕЛЛАЖА

Для сборки стеллажа используются упаковки с СТЛ-ЗВХ корпус. СТЛ-ЗХ полка, и СТЛ-ЗВ фасады.


1. Прибить подпятники (6) к боковинам 3 и 4. Прикрутить ответные планки петель (3) к боковинам 1, 2, 3 и 4 евроинтами (8).

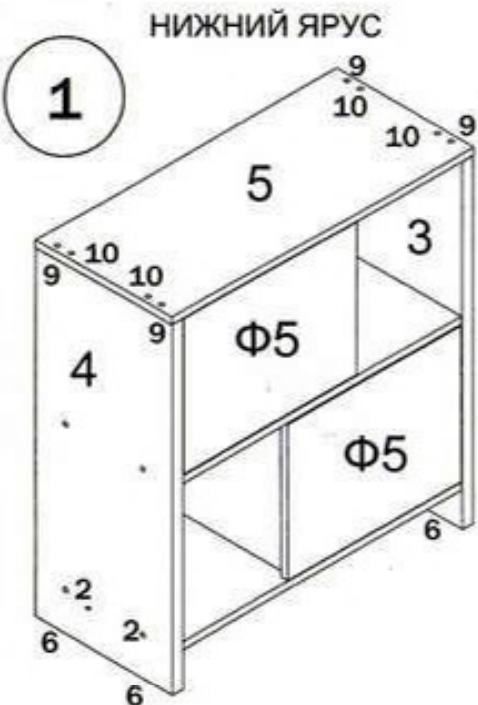

Собрать нижний и верхний ярус стеллажа. Крепление деталей произвести согласно схеме сборки СТЛ-ЗВ.

На боковины нижнего яруса 3 и 4 установить полку 5. Крепление произвести при помощи шкантов (9) и стяжек-растекс (12).


### ВЕРХНИЙ ЯРУС

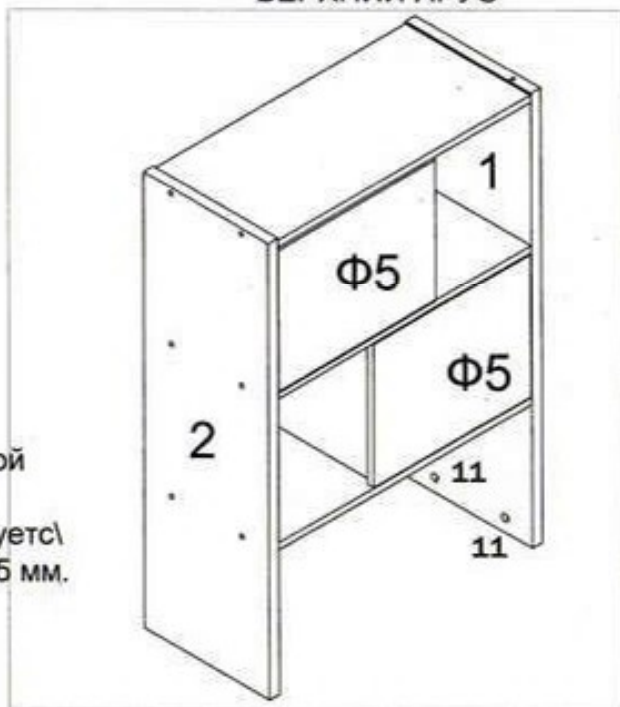

Установку дверей произвести после сборки стеллажа.

Ручки для открывания дверей в данной конструкции не предусмотрено. Для удобства открывания двери используется выступ двери относительно стойки 15 мм.

2. Верхний ярус соединить с нижним ярусом. Фиксацию произвести при помощи стяжек-растекс (11).

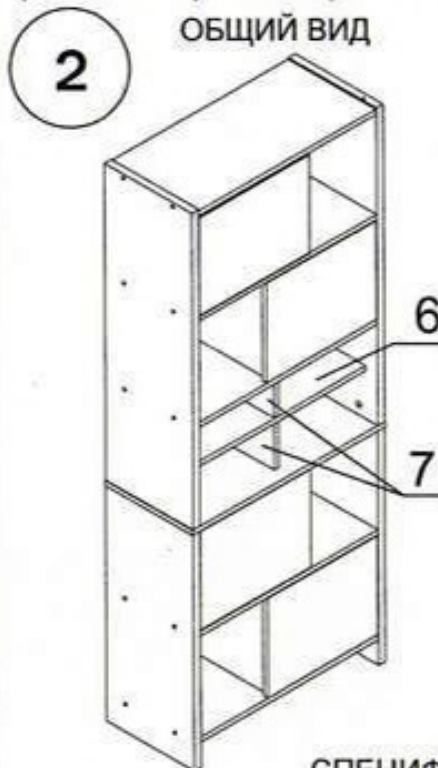

Собрать крестовой элемент стеллажа при помощи шкантов (9) Установка крестового элемента производится без использования фурнитуры в свободную секцию стеллажа. Крестовой элемент является не обязательным элементом стеллажа и может не использоваться. Поставить декоративные заглушки (5) и (12) в местах установки евроинтов (2) и стяжек-растекс (11) ..

### СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЛ-ЗВХ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ГАБАРИТЫ, мм
БОКОВИНА ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ	1	1	1013x319x25
БОКОВИНА ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ	2	1	1013x319x25
БОКОВИНА ПРАВАЯ НИЖНЯЯ	3	1	752x319x25
БОКОВИНА ЛЕВАЯ НИЖНЯЯ	4	1	752x319x25
ПОЛКА СРЕДНЯЯ	5	1	703x319x16
ПОЛКА	6	1	649x275x16
ПЛАНКА	7	2	152x273x16

# СТЛ-3ВХ

## ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

### ФУРНИТУРА

<b>1</b>  шкант 8*30	<b>2</b>  евровинт 7*70	<b>3</b>  петля вкладная	<b>4</b>  ключ евровинта 7*70	<b>5</b>  заглушка евровинта 7*70	<b>6</b>  подпятник	<b>7</b>  саморез 3,5x15	<b>8</b>  евровинт 6*13
<b>9</b>  шкант 8*60	<b>10</b>  шток двойной	<b>11</b>  стяжка-растекс 15/25	<b>12</b>  заглушка стяжки-растекс				